

# Bandas alimentarias

## FNB-12EVCQ+H15



Debido a diferencias entre las regulaciones gubernamentales las bandas HabaGUARD son aplicables únicamente en los EEUU

### Segmento industrial


Productos lácteos, Frutas, Pizza, Aves, Carne, Verduras

### Aplicaciones

Banda de transporte y proceso para alimentación

### Características especiales

Con tratamiento anti-microbiano, Superficie de rodillo recubierta

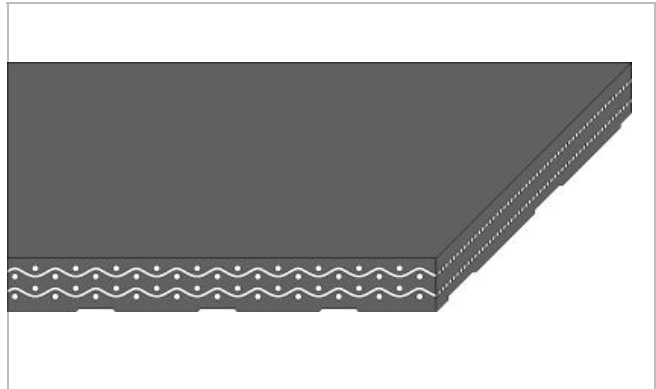

| Construcción del producto/Diseño          |                                 |
|---|---------------------------------|
| Lado de transporte (material)             | Poliuretano termoplástico (TPU) |
| Lado de transporte (superficie)           | Mate                            |
| Lado de transporte (propiedad)            | No adhesivo                     |
| Lado de transporte (color)                | Azul cobalto                    |
| Capa de tracción (material)               | Poliéster (PET)                 |
| Número de tejidos                         | 2                               |
| Cara de marcha/Lado de polea (material)   | Poliuretano termoplástico (TPU) |
| Cara de marcha/Lado de polea (superficie) | Cuadradillo                     |
| Cara de marcha/Lado de polea (propiedad)  | Medianamente adhesivo           |
| Cara de marcha/Lado de polea (color)      | Azul cobalto                    |

| Características del producto                      |   |
|---|---|
| Propiedades antiestáticas                         | No  |
| Empalme sin adhesivo                              | Sí  |
| Inflamabilidad                                    | Sin propiedades específicas de prevención de llama  |
| Calidad alimentaria (conformidad FDA)             | Yes - Check Document of Compliance (DoC) in our Portal  |
| Calidad alimentaria (cumple recomendaciones USDA) | Conforme con la Directiva para Equipos de Procesado de Lácteos USDA y con el estándar NSF/ANSI/3-A 14159-3 de la USDA para para el procesado de Carne y Aves. La Certificación es válida sólo si los cantos de la banda están sellados y los tacos, guías, etc., cumplen con la respectiva regulación FDA para el producto transportado. Rogamos contacten con su representante Habasit si necesitan información más detallada. |
| Calidad alimentaria (conformidad EU)              | No  |
| Otras homologaciones/aprobaciones                 | Contiene un aditivo antimicrobiano aprobado por la EPA, adecuado para bandas de transporte para aplicaciones en contacto con alimentos.   |
|   | Halal certified   |

| Datos técnicos  |                       |               |  |
|---|-----------------------|---------------|--|
| Espesor de banda:   | 1.9 mm                | 0.07 Pulg.    |  |
| Masa de la correa (peso de la correa)   | 2.2 kg/m <sup>2</sup> | 0.451 lb/sqft |  |
| Carga para 1% de extensión (k1% estático) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155 / EN ISO 21181)                                     | 10 N/mm               | 57 lbf/in     |  |
| Fuerza de tracción para 1% de alargamiento después de la relajación (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-155) | 7.0 N/mm              | 40 lbf/in     |  |
| Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua)   | -20 °C                | -4 °F         |  |
| Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua)   | 80 °C                 | 176 °F        |  |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz de acero)   | 0.35                  | -             |  |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / polea motriz engomada)   | 0.40                  | -             |  |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero decapado)   | 0.40                  | -             |  |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de resina fenólica)  | 0.50                  | -             |  |
| Coeficiente de fricción (Sup, lado polea / superficie de deslizamiento de acero inoxidable)   | 0.35                  | -             |  |
| Ancho de fabricación sin empalme  | 2400 mm               | 94.49 Pulg.   |  |

### Propiedades del Empalme

| Método de empalme          |   |
|----------------------------|---|
| Empalmes Flexproof 20 x 80 | Método de empalme máster para aplicaciones standard |

[Link to JDS:](#)

| Método de empalme  |                | Empalmes Flexproof 20 x 80 |
|--|----------------|----------------------------|
| Diámetro de la polea (mínimo)  | mm<br>Pulg.    | 20<br>0.79                 |
| Diámetro mínimo de la polea con contraflexión                                    | mm<br>Pulg.    | 30<br>1.18                 |
| Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho                                 | N/mm<br>lbf/in | 17<br>97                   |
| Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho a máxima temperatura de trabajo | N/mm<br>lbf/in | 8.5<br>49                  |
| Mesa de apoyo  |                | Sí                         |
| Rodillos soporte   |                | Sí                         |
| Instalación de cinta cóncava   |                | No                         |
| Instalaciones curvas, bandas curvilíneas   |                | No                         |
| Barra de frente  |                | No                         |
| Silencioso   |                | No                         |
| Detector de metales  |                | Sí                         |

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Para estimar el diámetro mínimo de polea recomendado, se realizan ensayos limitados basados en una configuración estándar. Por favor, contacte con su representante Habasit para obtener soporte específico sobre aplicaciones no estándar, incluyendo, pero no exclusivamente, cuando se utilizan perfiles o tacos, o si la banda/correa trabaja cerca de los límites de temperatura indicados en este documento.

# Bandas alimentarias FNB-12EVCQ+H15



## Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

## Modo de utilización/transporte

Horizontal

## Cálculos

Para muchas aplicaciones el cálculo no es necesario. Pero si lo requiere, por favor contacte con Habasit.

## Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%, Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Protega las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

HabaGUARD/HyGUARD belts are restricted for direct food contact applications to use at or below room temperature, HabaGUARD está diseñada para cumplir las normativas de los E.E.U.U.. En el resto de los países el usuario será responsable de verificar el cumplimiento de las regulaciones., Este producto no protege a los usuarios o a terceros frente a bacterias transmitidas por los alimentos o causantes de enfermedades. Se deben cumplir siempre los procedimientos de limpieza oportunos., Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 2014/34) y -por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Grupo              | Bandas de TPU                       |
| Subgrupo           | Bandas anti-microbianas (HabaGUARD) |
| Número de artículo | H010101094                          |

## Exención de responsabilidad

### Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN": HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."