

Correas para plegadoras-engomadoras FR-10/40



Segmento industrial



Transformadora de cajas de cartón, Fabricación y procesado de papel

Aplicaciones

Correa para plegadora-engomadora, Banda de procesamiento

Características especiales

Resistente a la abrasión, Coeficiente de fricción constante, Soporta sobrecargas temporales puntuales, Robustez

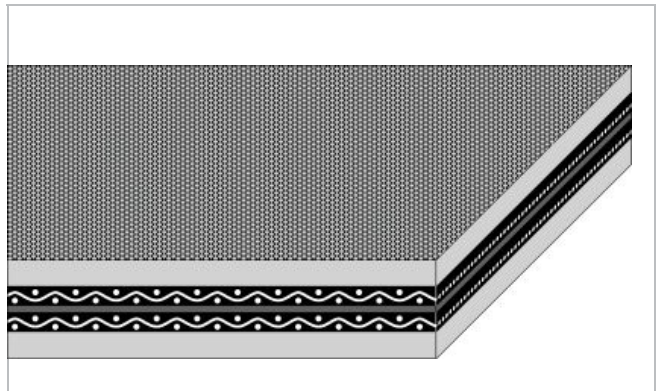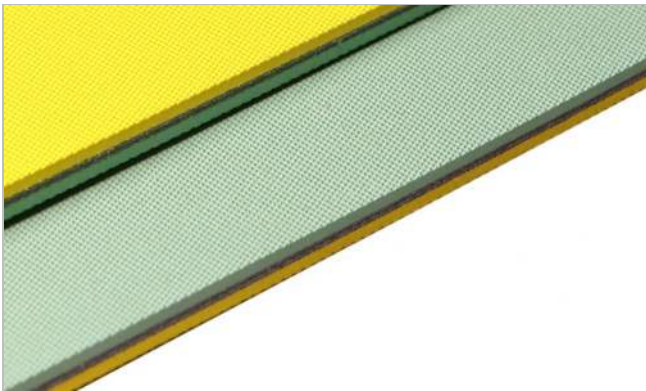

Construcción del producto/Diseño

| | |
|---|--------------------------------------|
| Lado de transporte (material) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) |
| Lado de transporte (superficie) | Grabado rugoso |
| Lado de transporte (propiedad) | Adhesivo |
| Lado de transporte (color) | Verde claro |
| Capa de tracción (material) | Poliamida (PA) |
| Número de tejidos | 2 |
| Cara de marcha/Lado de polea (material) | Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR) |
| Cara de marcha/Lado de polea (superficie) | Grabado rugoso |
| Cara de marcha/Lado de polea (propiedad) | Adhesivo |
| Cara de marcha/Lado de polea (color) | Amarillo |

Características del producto

| | |
|---------------------------------------|----|
| Propiedades antiestáticas | Sí |
| Empalme sin adhesivo | No |
| Calidad alimentaria (conformidad FDA) | No |
| Calidad alimentaria (conformidad EU) | No |

Datos técnicos

| | | |
|--|-----------------------|---------------|
| Espesor de banda: | 4.0 mm | 0.16 Pulg. |
| Masa de la correa (peso de la correa) | 4.5 kg/m ² | 0.922 lb/sqft |
| Fuerza de tracción para 1% de alargamiento (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-013) | 5.0 N/mm | 29 lbf/in |
| Temperatura min. de funcionamiento admisible (continua) | 0 °C | 32 °F |
| Temperatura max. de funcionamiento admisible (continua) | 100 °C | 212 °F |
| Ancho de fabricación sin empalme | 1140 mm | 44.88 Pulg. |

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Correas para plegadoras-engomadoras FR-10/40



Propiedades del Empalme

[Link to JDS:](#)

| Método de empalme | | Thermofix 75° |
|--|--------------------|------------------|
| Diámetro de la polea (mínimo) | mm <i>Pulg.</i> | 40 1.57 |
| Diámetro mínimo de la polea con contraflexión | mm <i>Pulg.</i> | 40 1.57 |
| Mesa de apoyo | | No |
| Rodillos soporte | | Sí |

Resistencia química

Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: <https://rims.habasit.com>

Modo de utilización/transporte

Declinado, Horizontal, Inclinado, Artesa, Torsiones, Torsión con poca distancia entre ejes, Vertical

Recomendación

No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.5%, Instale la banda sin tensión y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.

Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original. Proteja las bandas de repuesto de la luz solar / radiación ultravioleta / polvo / suciedad. Check Link for Storage requirements: "<https://tdm.habasit.com/pds/en-us/Storage%20of%20Habasit%20material.pdf>"

dmin >=50mm si la velocidad de la banda es > 300m/min , No permita que los bordes de la banda estén en contacto con la instalación/máquina, Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 2014/34) y -por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

| | |
|--------------------|---|
| Grupo | Bandas para plegadora-engomadora de poliamida |
| Subgrupo | Bandas para plegadora-engomadora de poliamida S |
| Número de artículo | H950031440 |

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas

Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."