




# HabasisLINK®

## M2592 Radius Raised Deck 1"



### Descripción

- Para transporte curvilíneo y rectilíneo (factor de pando 2,2)
- 36% de área abierta; 81% de área abierta de contacto; mayor apertura posible: 6x10.2 mm (0,24"x0,4")
- Materiales aptos para uso alimentario disponibles
- Sistema de retención de varilla Smart Fit
- Diámetro de la varilla: 5 mm (0,2")

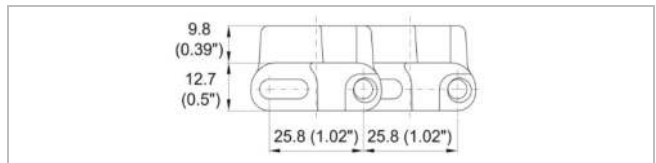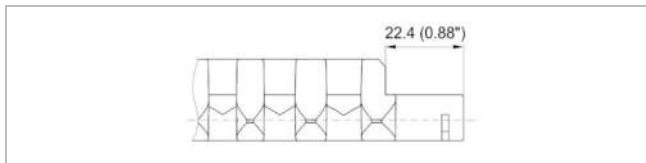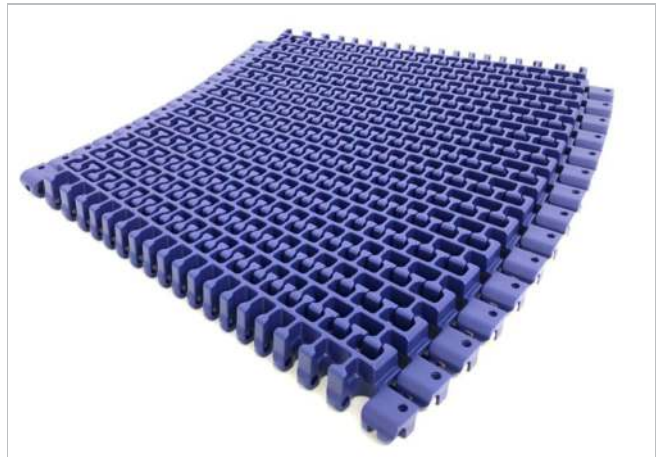

### Datos de la banda

Material de la banda		PP	POM+JM
Material de la varilla		PA	
Resistencia nom. a la tracción	N/m	19000	27000
F <sub>N</sub> recorrido recto	lb/ft	1300	1850
Resis. nom. a la tracción F <sub>N</sub> en curva <sup>(1)</sup>	N	1200	1600
	lbf	270	360
Rango de temperatura	°C	5 - 105	-40 - 93
	°F	40 - 220	-40 - 200
Belt weight m <sub>B</sub>	kg/m <sup>2</sup>	9.1	13.9
	lb/sqft	1.86	2.84

Diámetro de rodillos de reenvío (mínimo)		Diámetro de rodillos de apoyo (mínimo)		Diámetro para ajuste por gravedad y rodillos para accionamiento central (min.)		Radio de retroflexión hacia atrás para elevadores sin guardas laterales o zapatas de sujeción (mínimo)	
mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.	mm	Pulg.
50	2.00	50	2.00	100	4	150	6

### Gama estándar de anchos de la banda y factor de pando Q (R<sub>min</sub> = Q x b<sub>0</sub>)

Ancho banda (mm) (nom.)	203	254	304	355	406	457	508	558	609	660	711	762	812	863
Ancho banda (pulg.) (nom.)	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34
Factor de pando Q	1.81	1.87	1.92	1.96	2.00	2.03	2.06	2.08	2.10	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16

No se recomienda el empleo de anchos de banda superiores a 1'200 mm (48"); le rogamos se ponga en contacto con su representante Habasis.

Los anchos reales de la banda son, en la mayoría de los casos, entre 0.1% y 0.3% menores.

**Los anchos estándar de banda** están disponibles en incrementos de 304 mm (12"). Se ofrecen anchos no estándar en incrementos de 12.7 mm (0.5"). El ancho más pequeño posible es de 203.2 mm (8").

**Para la selección del material**, consulte las propiedades detalladas y colores en las Directrices Técnicas HabasisLINK®.

**La resistencia nominal a la tracción** es válida para una temperatura de 23 °C (73 °F). La fuerza de tracción admisible depende de la temperatura de funcionamiento en las proximidades de los piñones motores. Dentro del

rango de temperaturas admitido, la fuerza de tracción admisible puede variar entre el 100% y el 20% de la resistencia de tracción nominal. Para obtener información detallada sobre el cálculo correcto de la fuerza de tracción efectiva, consulte la Guía de cálculo de las Directrices Técnicas HabasisLINK®.

### **Exención de responsabilidad**

#### **Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas**

Habasis realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos"). ¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasis así como en los manuales de instalación y operación. Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso. SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN "EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN". HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRACTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE, DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS."