
**KTFS30-PP-AS**

Unidad de rodamiento lineal de bolas

Linear ball bearing and housing unit; with self-aligning linear ball bearing, sealed, greased, with relubrication facility

## Información técnica

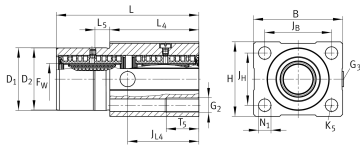

## Variante de su producto actual

Size code	30
Seal	PP
Función de relubricación	AS

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	30 mm	Diameter of ball complement
H	70 mm	Height
L	142 mm	Longitud
B	84 mm	Anchura
C <sub>min</sub>	7.550 N	Load capacity dyn. C
C <sub>0 min</sub>	7.900 N	Load capacity stat. C <sub>0</sub>
m	1,35 kg	Peso

**Medidas de montaje**

J <sub>B</sub>	64 mm	
Tol J <sub>B</sub>	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J <sub>B</sub>	- 0,15 mm	Lower tolerance
L <sub>4</sub>	82 mm	
L <sub>5</sub>	10 mm	
J <sub>L4</sub>	71 mm	Distance
D <sub>1</sub>	61 mm	Diameter
Tol D <sub>1</sub>	g7	Tolerance
D <sub>2</sub>	61 mm	Diameter
Tol D <sub>2</sub>	- 0,1 mm	Upper tolerance
Tol D <sub>2</sub>	- 0,3 mm	Lower tolerance
J <sub>H</sub>	50 mm	
Tol J <sub>H</sub>	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J <sub>H</sub>	- 0,15 mm	Lower tolerance
T <sub>5</sub>	35 mm	Thread depth
G <sub>2</sub>	M16	Thread size
N <sub>1</sub>	13,5 mm	Diameter
K <sub>5</sub>	M12	
G <sub>3</sub>	M8x1	Thread size
	8	Ball rows