

**KUVE25-B-N**

Sistema con recirculación a bolas

Carriajes KWVE...-B-N, low carriage, four-row

Información técnica



Variante de su producto actual



Size code	25
Carriage design	N Carro bajo
Version	B



Medidas principales

l_{max}	5.880 mm	Max length single piece guideway
H	31 mm	Altura sistema
B	70 mm	Width carriage
L	83,3 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	17.900 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	37.000 N	Static load rating
M_{0x}	510 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	395 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	395 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

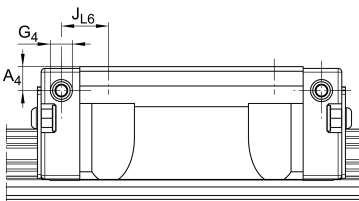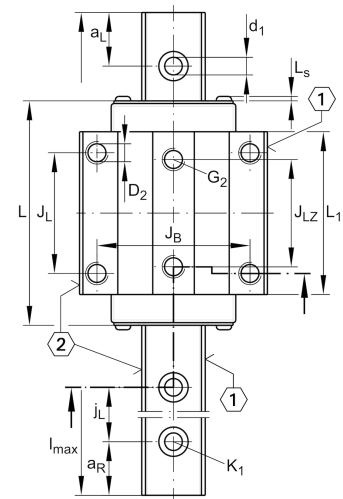

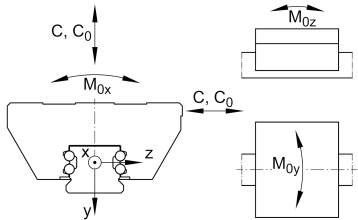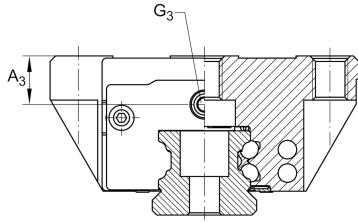**Medidas de montaje**

A ₁	23,5 mm	
J _B	57 mm	
b	23 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	6,5 mm	
L ₁	60,7 mm	
L _s	1,65 mm	
J _L	45 mm	
J _{LZ}	40 mm	
j _L	60 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	53 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	53 mm	
H ₁	5,1 mm	
H ₄	9,3 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	10 mm	
T ₆	8 mm	
h	18,7 mm	
h ₁	8,2 mm	
G ₂	M8	Fixing screws
G _{2 MA}	24 Nm	Maximum tightening torque
K ₁	M6	Fixing screws
K _{1 MA}	17 Nm	Maximum tightening torque
K ₃	M6	Fixing screws
K _{3 MA}	17 Nm	Par de apriete máximo
K ₆	M6	Fixing screws



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:04:41 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE25-B-N

Compatible with the following carriage

TKVD25

Suitable Guide Rail