


**KUVE25-WL**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE..-WL, wide, long carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly

## Información técnica

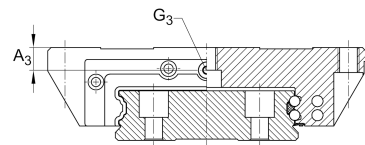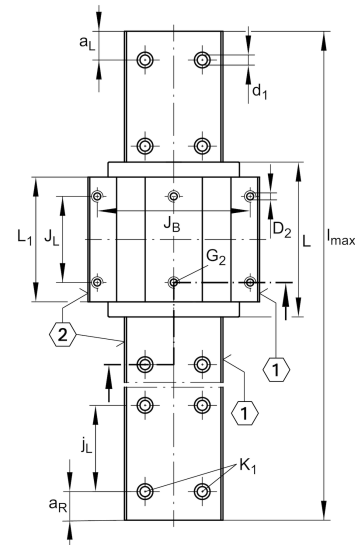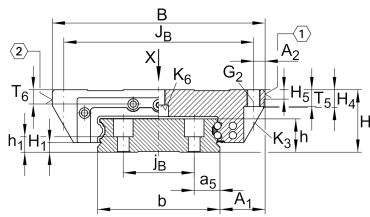

## Variante de su producto actual



Size code	25	
Carriage design	WL	Carro ancho, largo y carril-guía ancho

## Medidas principales

$l_{max}$	5.860 mm	Max length single piece guideway
H	35 mm	Altura sistema
B	120 mm	Width carriage
L	107,5 mm	Overall length carriage

## Datos técnicos

C	23.400 N	Capacidad de carga dinámica
$C_0$	54.000 N	Static load rating
$M_{0x}$	2.225 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
$M_{0y}$	825 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
$M_{0z}$	825 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z



**Medidas de montaje**

A 1	25,5 mm	
J B	107 mm	
j B	40 mm	
b	69 mm	Anchura de la guía
a 5	14,5 mm	Distance
A 2	6,5 mm	
L 1	86,5 mm	
J L	60 mm	
j L	80 mm	
a L min	20 mm	
a L max	71 mm	
a R min	20 mm	
a R max	71 mm	
H 1	5,2 mm	
H 4	9,9 mm	
H 5	5 mm	
T 5	10 mm	
T 6	10 mm	
h	18,7 mm	
h 1	8,2 mm	
G 2	M8	Fixing screws
G 2 MA	41 Nm	Maximum tightening torque
K 1	M6	Fixing screws
K 1 MA	17 Nm	Maximum tightening torque
K 3	M6	Fixing screws
K 3 MA	17 Nm	Par de apriete máximo
K 6	M6	Fixing screws
K 6 MA	17 Nm	Par de apriete máximo



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:05:06 UTC

**SCHAEFFLER**

### Productos relacionados

---

KWVE25-WL

Compatible with the following carriage

TKVD25-W

Suitable Guide Rail