**KUVE30-B-HL**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-HL, high, narrow, long carriage, four-row

Información técnica

Variante de su producto actual



Size code	30	
Carriage design	HL	Carro alto, largo
Version	B	




Medidas principales

l_{max}	5.860 mm	Max length single piece guideway
H	45 mm	Altura sistema
B	60 mm	Width carriage
L	127 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	34.500 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	74.000 N	Static load rating
M_{0x}	1.310 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	1.240 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	1.240 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

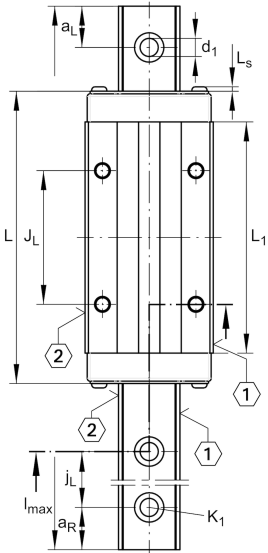

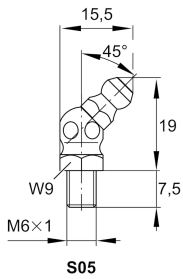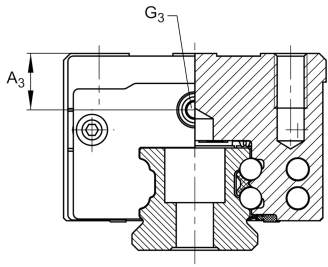

Medidas de montaje

A 1	16 mm	
J B	40 mm	
b	28 mm	Anchura de la guía
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,03 mm	Lower tolerance
A 2	10 mm	
L 1	100 mm	
L s	1,65 mm	
J L	60 mm	
j L	80 mm	
a L min	20 mm	
a L max	71 mm	
a R min	20 mm	
a R max	71 mm	
H 1	5,9 mm	
H 5	6,25 mm	
T 5	13,5 mm	
h	23,5 mm	
h 1	11 mm	
G 2	M8	Fixing screws
G 2 MA	41 Nm	Maximum tightening torque
K 1	M8	Fixing screws
K 1 MA	41 Nm	Maximum tightening torque
d 1	9 mm	
A 3	14,5 mm	
G 3	M6	
t G 3	7 mm	
A 4	10 mm	
G 4	M6	



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:05:30 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE30-B-HL

Compatible with the following carriage

TKVD30

Suitable Guide Rail