


**KUVE30-W** [↗](#)

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE..-W, wide carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly

Información técnica

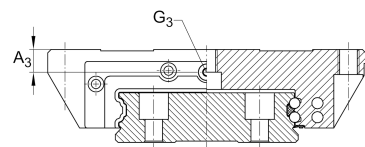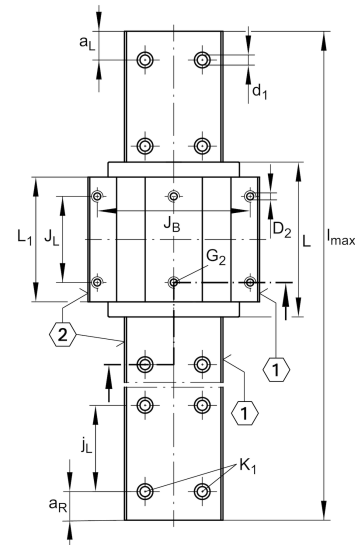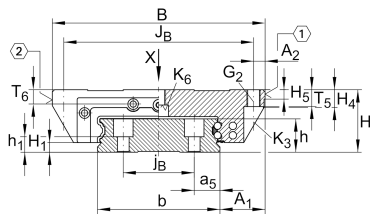

Variante de su producto actual



Size code	30
Carriage design	W Carro ancho y carril-guía ancho

Medidas principales

l_{max}	5.860 mm	Max length single piece guideway
H	42 mm	Altura sistema
B	142 mm	Width carriage
L	97,5 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	27.500 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	55.000 N	Static load rating
M_{0x}	2.660 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	700 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	700 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

**Medidas de montaje**

A 1	31 mm	
J B	124 mm	
j B	50 mm	
b	80 mm	Anchura de la guía
a 5	15 mm	Distance
A 2	9 mm	
L 1	72 mm	
J L	52 mm	
j L	80 mm	
a L min	20 mm	
a L max	71 mm	
a R min	20 mm	
a R max	71 mm	
H 1	6 mm	
H 4	13,8 mm	
H 5	6 mm	
T 5	12 mm	
T 6	12 mm	
h	23,5 mm	
h 1	11 mm	
G 2	M10	Fixing screws
G 2 MA	41 Nm	Maximum tightening torque
K 1	M8	Fixing screws
K 1 MA	41 Nm	Maximum tightening torque
K 3	M8	Fixing screws
K 3 MA	41 Nm	Par de apriete máximo
K 6	M8	Fixing screws
K 6 MA	12 Nm	Maximum tightening torque



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:05:57 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE30-W

Compatible with the following carriage

TKVD30-W

Suitable Guide Rail