**KUV35-B-EC** [↗](#)

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	35	
Carriage design	EC	Ejecución ensanchada, carro corto (carro sin roscados)
Version	B	



Medidas principales

l_{max}	5.860 mm	Max length single piece guideway
H	48 mm	Altura sistema
B	100 mm	Width carriage
L	76,2 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	24.600 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	39.000 N	Static load rating
M_{0x}	790 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	330 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	330 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

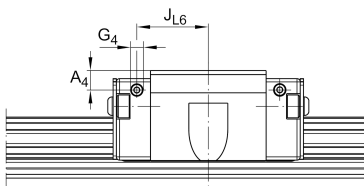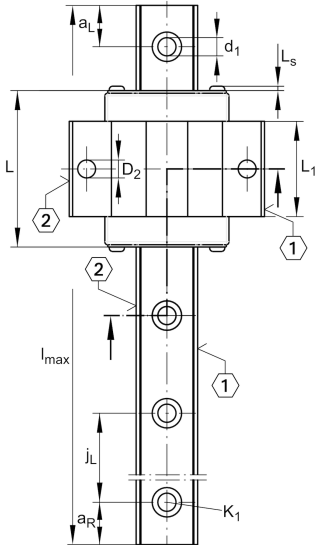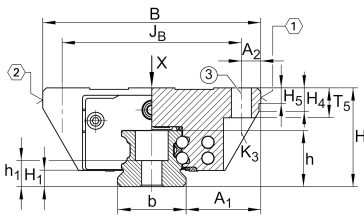

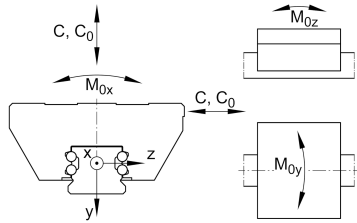**Medidas de montaje**

A ₁	33 mm	
J _B	82 mm	
b	34 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	9 mm	
L ₁	44,2 mm	
L _s	1,65 mm	
j _L	80 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	71 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	71 mm	
H ₁	6,7 mm	
H ₄	14,3 mm	
H ₅	6,75 mm	
T ₅	13,5 mm	
h	27 mm	
h ₁	14,5 mm	
K ₁	M8	Fixing screws
K _{1 MA}	41 Nm	Maximum tightening torque
K ₃	M8	Fixing screws
K _{3 MA}	41 Nm	Par de apriete máximo
d ₁	9 mm	
D ₂	8,6 mm	
A ₃	12,3 mm	
G ₃	M6	
t _{G3}	7 mm	
A ₄	11 mm	



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:06:08 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE35-B-EC

Compatible with the following carriage

TKVD35

Suitable Guide Rail