


**KUVE35-WL**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE..-WL, wide, long carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly

Información técnica

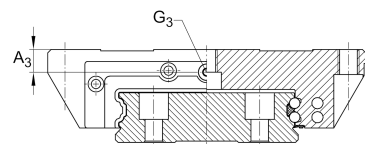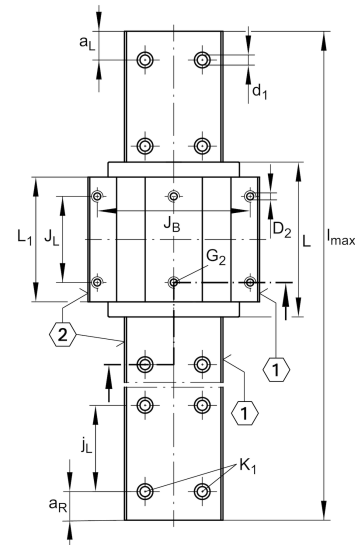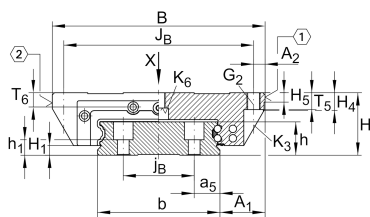

Variante de su producto actual



Size code	35	
Carriage design	WL	Carro ancho, largo y carril-guía ancho

Medidas principales

l_{max}	5.860 mm	Max length single piece guideway
H	50 mm	Altura sistema
B	162 mm	Width carriage
L	140,2 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	47.500 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	100.000 N	Static load rating
M_{0x}	5.550 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	1.890 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	1.890 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

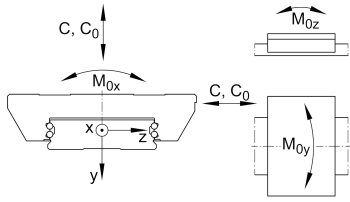

Medidas de montaje

A ₁	36 mm	
J _B	144 mm	
j _B	60 mm	
b	90 mm	Anchura de la guía
a ₅	15 mm	Distance
A ₂	9 mm	
L ₁	109,8 mm	
J _L	80 mm	
j _L	80 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	71 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	71 mm	
H ₁	6,8 mm	
H ₄	16,3 mm	
H ₅	6,5 mm	
T ₅	13 mm	
T ₆	13 mm	
h	27 mm	
h ₁	14,5 mm	
G ₂	M10	Fixing screws
G _{2 MA}	41 Nm	Maximum tightening torque
K ₁	M8	Fixing screws
K _{1 MA}	41 Nm	Maximum tightening torque
K ₃	M8	Fixing screws
K _{3 MA}	41 Nm	Par de apriete máximo
K ₆	M8	Fixing screws
K _{6 MA}	41 Nm	Par de apriete máximo



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:06:51 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE35-WL

Compatible with the following carriage

TKVD35-W

Suitable Guide Rail