





IMAGE  
COMING SOON

**KTSO12-PP-AS** [↗](#)

Unidad de rodamiento lineal de bolas

Linear ball bearing and housing unit; open design, with self-aligning linear ball bearing, contact seals on both sides

## Información técnica

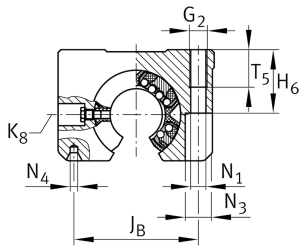

### Variante de su producto actual



Size code	12
Seal	PP
Función de relubricación	AS

### Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>W</sub>	12 mm	Diameter of ball complement
H	28 mm	Height
L	70 mm	Longitud
B	43 mm	Anchura
C <sub>max</sub>	1.460 N	Load capacity dyn.
C <sub>0 max</sub>	2.100 N	Load capacity stat.
≈m	0,19 kg	Peso



## Medidas de montaje

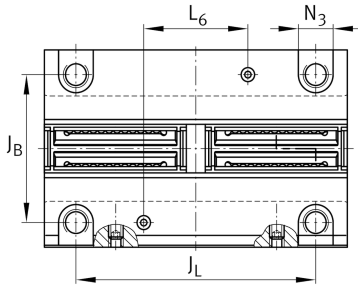

J <sub>B</sub>	32 mm	
Tol J <sub>B</sub>	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J <sub>B</sub>	- 0,15 mm	Lower tolerance
A <sub>5</sub>	21,5 mm	
Tol A <sub>5</sub>	+ 0,01 mm	Upper tolerance
Tol A <sub>5</sub>	- 0,01 mm	Lower tolerance
B <sub>2</sub>	7,6 mm	
J <sub>L</sub>	56 mm	Distance
Tol J <sub>L</sub>	+ 0,15 mm	Upper tolerance
Tol J <sub>L</sub>	- 0,15 mm	Lower tolerance
L <sub>6</sub>	24 mm	Distance
H <sub>2</sub>	18 mm	Center height
Tol H <sub>2</sub>	+ 0,008 mm	Upper tolerance
Tol H <sub>2</sub>	- 0,016 mm	Lower tolerance
H <sub>5</sub>	6,1 mm	
T <sub>5</sub>	11 mm	
H <sub>6</sub>	16,5 mm	
G <sub>2</sub>	M5	
N <sub>1</sub>	4,3 mm	
N <sub>4</sub>	1,6x3,35	
N <sub>3</sub>	8 mm	
K <sub>5</sub>	M4	
K <sub>8</sub>	NIP4MZ	Lubrication nipple
	6	Ball rows
α	66 °	Angle