


**KUV15-B-EC**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-EC, expanded interchangeability, short carriage, four-row

Información técnica

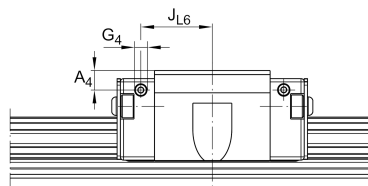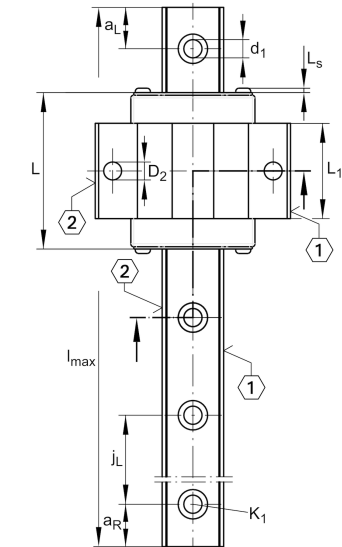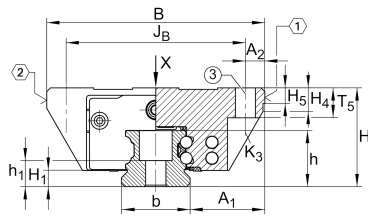

Variante de su producto actual




Size code	15	
Carriage design	EC	Ejecución ensanchada, carro corto (carro sin roscados)
Version	B	

Medidas principales

l_{max}	2.880 mm	Max length single piece guideway
H	24 mm	Altura sistema
B	52 mm	Width carriage
L	44,5 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	4.900 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	8.300 N	Static load rating
M_{0x}	86 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	35 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	35 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

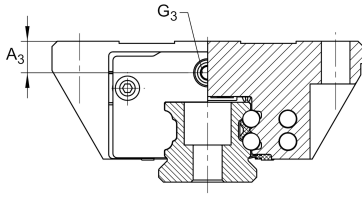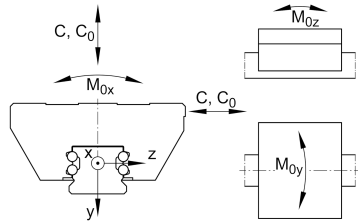**Medidas de montaje**

S16

A 1	18,5 mm	
J B	41 mm	
b	15 mm	Anchura de la guía
Tol b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol b	-0,03 mm	Lower tolerance
A 2	5,5 mm	
L 1	23,1 mm	
L s	1,3 mm	
j L	60 mm	
a L min	20 mm	
a L max	53 mm	
a R min	20 mm	
a R max	53 mm	
H 1	4,3 mm	
H 4	6,1 mm	
H 5	4,75 mm	
T 5	7 mm	
h	15 mm	
h 1	7,6 mm	
K 1	M4	Fixing screws
K 1 MA	5 Nm	Maximum tightening torque
K 3	M4	Fixing screws
K 3 MA	5 Nm	Par de apriete máximo
d 1	4,6 mm	
D 2	4,5 mm	
A 3	4,3 mm	
G 3	M3	
t G 3	5,5 mm	
A 4	3,2 mm	



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:30:10 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE15-B-EC

Compatible with the following carriage

TKVD15-B

Suitable Guide Rail