
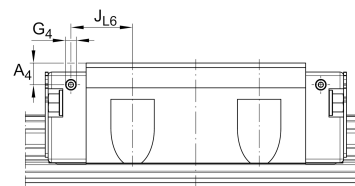
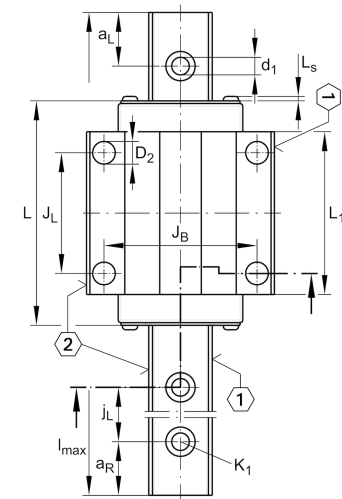


**KUVE20-B-E**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-E, standard carriage, four-row, full complement, expanded type

Información técnica

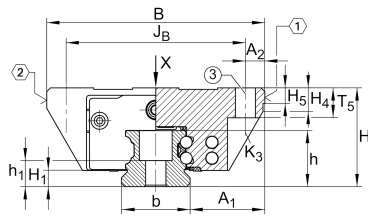

Variante de su producto actual



Size code	20	
Carriage design	E	Ejecución ensanchada (carro sin roscados)
Version	B	

Medidas principales

l_{max}	5.880 mm	Max length single piece guideway
H	28 mm	Altura sistema
B	59 mm	Width carriage
L	71,4 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	13.100 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	27.000 N	Static load rating
M_{0x}	332 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	240 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	240 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

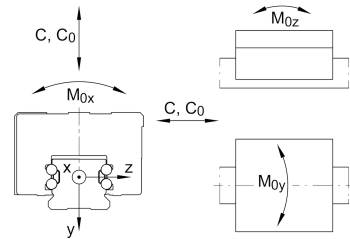**Medidas de montaje**

A ₁	19,5 mm	
J _B	49 mm	
b	20 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	5 mm	
L ₁	50,4 mm	
L _s	1,3 mm	
J _L	32 mm	
j _L	60 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	53 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	53 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₄	11,2 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	9 mm	
h	17 mm	
h ₁	9,1 mm	
K ₁	M5	Fixing screws
K _{1 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
K ₃	M5	Fixing screws
K _{3 MA}	10 Nm	Par de apriete máximo
d ₁	5,8 mm	
D ₂	5,5 mm	
A ₃	6 mm	
G ₃	M5	



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:30:35 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE20-B-E

Compatible with the following carriage

TKVD20

Suitable Guide Rail