

**KUVE20-B-NL**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-NL, low, long carriage, four-row

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	20	
Carriage design	NL	Carro bajo, largo
Version	B	



Medidas principales

l_{max}	5.880 mm	Max length single piece guideway
H	27 mm	Altura sistema
B	63 mm	Width carriage
L	88,9 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	16.200 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	36.500 N	Static load rating
M_{0x}	452 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	430 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	430 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

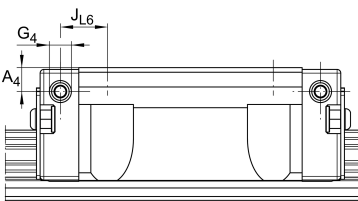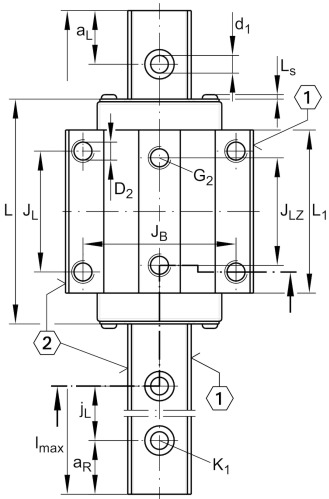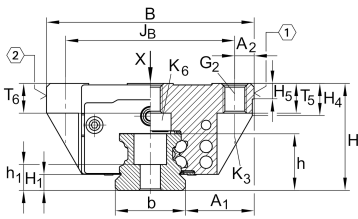

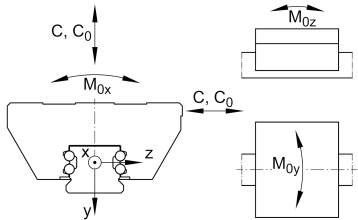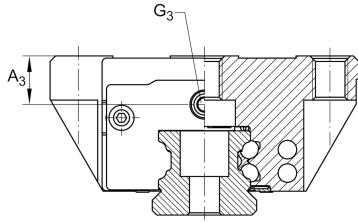**Medidas de montaje**

A ₁	21,5 mm	
J _B	53 mm	
b	20 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	5 mm	
L ₁	67,9 mm	
L _s	1,3 mm	
J _L	40 mm	
J _{LZ}	35 mm	
j _L	60 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	53 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	53 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₄	8,6 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	8 mm	
T ₆	6 mm	
h	17 mm	
h ₁	8,6 mm	
G ₂	M6	Fixing screws
G _{2 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
K ₁	M5	Fixing screws
K _{1 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
K ₃	M5	Fixing screws
K _{3 MA}	10 Nm	Par de apriete máximo
K ₆	M5	Fixing screws



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:30:57 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE20-B-NL

Compatible with the following carriage

TKVD20

Suitable Guide Rail