**KUVE20-B-S**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-S, narrow carriage, four-row

Información técnica



Variante de su producto actual


| | | |
|-----------------|----|----------------|
| Size code | 20 | |
| Carriage design | S | Carro estrecho |
| Version | B | |

Medidas principales

| | | |
|-----------|----------|----------------------------------|
| l_{max} | 5.880 mm | Max length single piece guideway |
| H | 30 mm | Altura sistema |
| B | 44 mm | Width carriage |
| L | 71,4 mm | Overall length carriage |

Datos técnicos




| | | |
|----------|----------|---|
| C | 13.100 N | Capacidad de carga dinámica |
| C_0 | 27.000 N | Static load rating |
| M_{0x} | 332 Nm | Capacidad de momento estático momento del eje X |
| M_{0y} | 240 Nm | Capacidad de momento estático del eje Y |
| M_{0z} | 240 Nm | Capacidad de momento estático del eje Z |

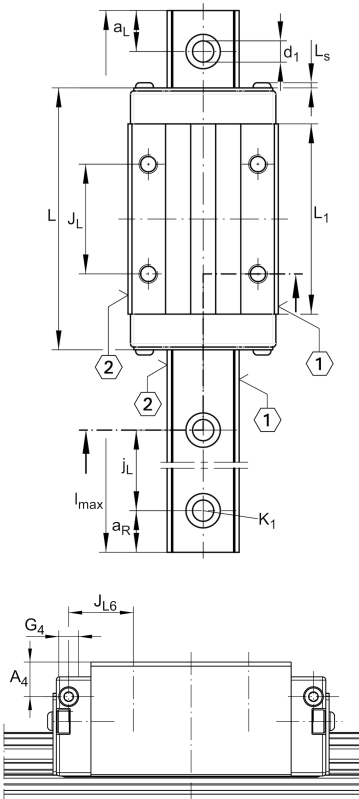



Medidas de montaje

| | | |
|----------------------------|-----------|---------------------------|
| A ₁ | 12 mm | |
| J _B | 32 mm | |
| b | 20 mm | Anchura de la guía |
| Tol _b | -0,005 mm | Tolerancia superior |
| Tol _b | -0,03 mm | Lower tolerance |
| A ₂ | 6 mm | |
| L ₁ | 50,4 mm | |
| L _s | 1,3 mm | |
| J _L | 36 mm | |
| j _L | 60 mm | |
| a _{L min} | 20 mm | |
| a _{L max} | 53 mm | |
| a _{R min} | 20 mm | |
| a _{R max} | 53 mm | |
| H ₁ | 4,5 mm | |
| H ₅ | 5,25 mm | |
| T ₅ | 7,5 mm | |
| h | 17 mm | |
| h ₁ | 8,6 mm | |
| G ₂ | M5 | Fixing screws |
| G _{2 MA} | 10 Nm | Maximum tightening torque |
| K ₁ | M5 | Fixing screws |
| K _{1 MA} | 10 Nm | Maximum tightening torque |
| d ₁ | 5,8 mm | |
| A ₃ | 7,7 mm | |
| G ₃ | M5 | |
| t _{G₃} | 7 mm | |
| A ₄ | 4,6 mm | |
| G ₄ | M5 | |

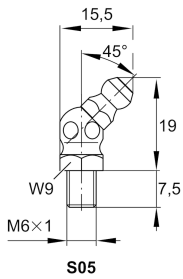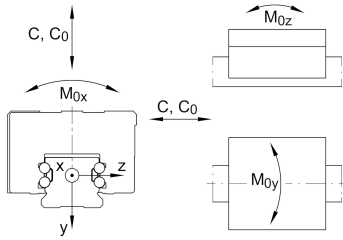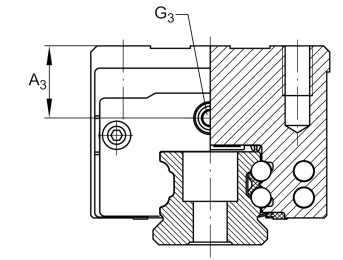



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:31:00 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE20-B-S

Compatible with the following carriage

TKVD20

Suitable Guide Rail