**KUV20-B-SL**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-SL, narrow, long carriage, four-row

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	20	
Carriage design	SL	Carro estrecho, largo
Version	B	



Medidas principales

l_{max}	5.880 mm	Max length single piece guideway
H	30 mm	Altura sistema
B	44 mm	Width carriage
L	88,9 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	16.200 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	36.500 N	Static load rating
M_{0x}	452 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	430 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	430 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

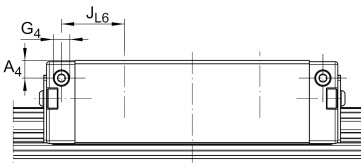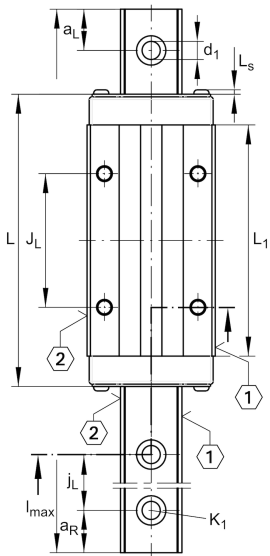

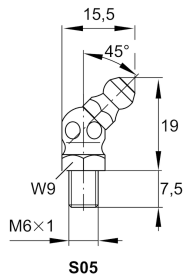**Medidas de montaje**

A ₁	12 mm	
J _B	32 mm	
b	20 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	6 mm	
L ₁	67,9 mm	
L _s	1,3 mm	
J _L	50 mm	
j _L	60 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	53 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	53 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	7,5 mm	
h	17 mm	
h ₁	8,6 mm	
G ₂	M5	Fixing screws
G _{2 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
K ₁	M5	Fixing screws
K _{1 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
d ₁	5,8 mm	
A ₃	7,7 mm	
G ₃	M5	
t _{G₃}	7 mm	
A ₄	4,6 mm	
G ₄	M5	



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:31:04 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE20-B-SL

Compatible with the following carriage

TKVD20

Suitable Guide Rail