**KUV20-B-SN** [↗](#)

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE...-B-SN, narrow, low carriage, four-row

Información técnica

Variante de su producto actual




Size code	20	
Carriage design	SN	Carro estrecho, bajo
Version	B	

Medidas principales

l_{max}	5.880 mm	Max length single piece guideway
H	27 mm	Altura sistema
B	44 mm	Width carriage
L	71,4 mm	Overall length carriage

Datos técnicos




C	13.100 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	27.000 N	Static load rating
M_{0x}	332 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	240 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	240 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

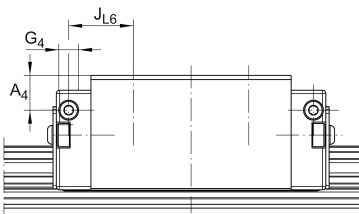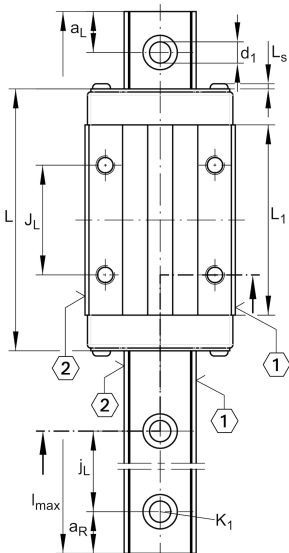



Medidas de montaje

A ₁	12 mm	
J _B	32 mm	
b	20 mm	Anchura de la guía
Tol _b	-0,005 mm	Tolerancia superior
Tol _b	-0,03 mm	Lower tolerance
A ₂	6 mm	
L ₁	50,4 mm	
L _s	1,3 mm	
J _L	36 mm	
j _L	60 mm	
a _{L min}	20 mm	
a _{L max}	53 mm	
a _{R min}	20 mm	
a _{R max}	53 mm	
H ₁	4,5 mm	
H ₅	5,25 mm	
T ₅	7,5 mm	
h	17 mm	
h ₁	8,6 mm	
G ₂	M5	Fixing screws
G _{2 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
K ₁	M5	Fixing screws
K _{1 MA}	10 Nm	Maximum tightening torque
d ₁	5,8 mm	
A ₃	4,7 mm	
G ₃	M5	
t _{G₃}	7 mm	
A ₄	3,3 mm	
G ₄	M3	

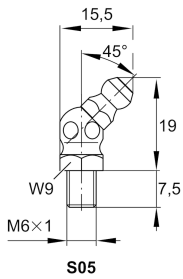



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:31:08 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE20-B-SN

Compatible with the following carriage

TKVD20

Suitable Guide Rail