


**KUVE20-WL**

Sistema con recirculación a bolas

Carriages KWVE..-WL, wide, long carriage for linear recirculating ball bearing and guideway assembly

Información técnica

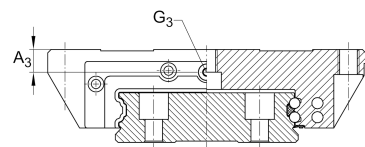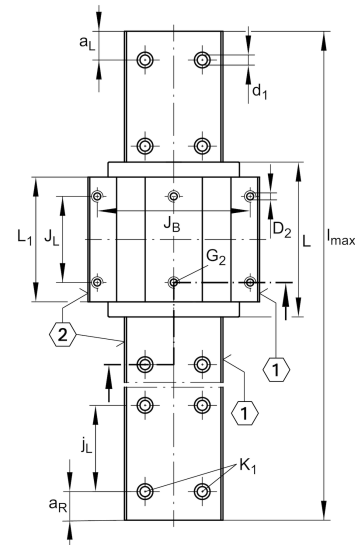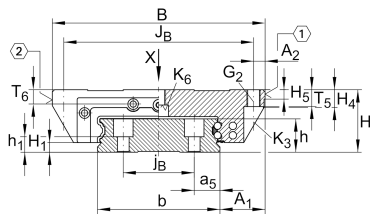

Variante de su producto actual



Size code	20	
Carriage design	WL	Carro ancho, largo y carril-guía ancho

Medidas principales

l_{max}	2.880 mm	Max length single piece guideway
H	27 mm	Altura sistema
B	80 mm	Width carriage
L	87,3 mm	Overall length carriage

Datos técnicos

C	16.200 N	Capacidad de carga dinámica
C_0	36.500 N	Static load rating
M_{0x}	920 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M_{0y}	400 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M_{0z}	400 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z

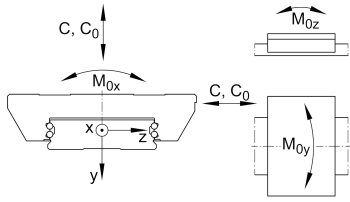

Medidas de montaje

A 1	19 mm	
J B	70 mm	
j B	24 mm	
b	42 mm	Anchura de la guía
a 5	9 mm	Distance
A 2	5 mm	
L 1	67,9 mm	
J L	40 mm	
j L	60 mm	
a L min	20 mm	
a L max	53 mm	
a R min	20 mm	
a R max	53 mm	
H 1	4,6 mm	
H 4	10,6 mm	
H 5	5 mm	
T 5	10 mm	
T 6	6 mm	
h	17 mm	
h 1	10 mm	
G 2	M6	Fixing screws
G 2 MA	10 Nm	Maximum tightening torque
K 1	M4	Fixing screws
K 1 MA	5 Nm	Maximum tightening torque
K 3	M5	Fixing screws
K 3 MA	10 Nm	Par de apriete máximo
K 6	M6	Fixing screws
K 6 MA	17 Nm	Par de apriete máximo



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:31:17 UTC

SCHAEFFLER

Productos relacionados

KWVE20-WL

Compatible with the following carriage

TKVD20-W

Suitable Guide Rail