
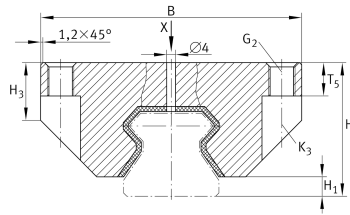


**RUDS25X225-D-H**

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

## Información técnica

**Variante de su producto actual**

|           |     |                  |
|-----------|-----|------------------|
| Size code | 25  |                  |
| Longitud  | 225 | Standardlength 2 |
| Suffix    | D   |                  |
| Version   | H   | High version     |

**Medidas principales y datos de rendimiento**

|     |       |                     |
|-----|-------|---------------------|
| H   | 40 mm | Altura              |
| B   | 47 mm | Anchura             |
| L 2 | 225   | Longitud estándar 2 |
| ≈m  | 2 kg  | Peso                |

**Medidas de montaje**

|        |         |                              |
|--------|---------|------------------------------|
| H 1    | 7,2 mm  |                              |
| T 5    | 9 mm    |                              |
| H 3    | 29,5 mm |                              |
| J B    | 35 mm   |                              |
| A 1    | 37,5 mm |                              |
| A 2    | 75 mm   |                              |
| J L    | 75 mm   |                              |
| G 2    | M6      | Tornillos de fijación        |
| G2 M A | 17,4 Nm | Par de apriete               |
| n      | 6       | Número de roscas de fijación |



Ver detalles del producto en Medias

11.11.2025, 17:38:22 UTC

**SCHAEFFLER**

### Productos relacionados

---

RUE25-E-H, RUE25-  
E-HL, RUE25-F-H,  
RUE25-F-HL

Sistemas de guiado lineal adecuados