


### RUDS35X150-D [↗](#)

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

## Información técnica

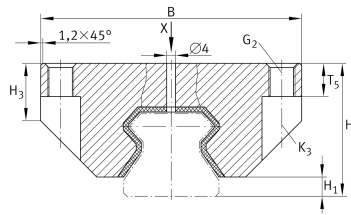


### Variante de su producto actual

Size code	35
Longitud	150 <span style="float: right;">Standardlength 1</span>
Suffix	D

### Medidas principales y datos de rendimiento

H	48 mm	Altura
B	98 mm	Anchura
L <sub>1</sub>	150	Longitud estándar 1
≈m	3,2 kg	Peso





### Medidas de montaje

H <sub>1</sub>	6,8 mm	
T <sub>5</sub>	12 mm	
H <sub>3</sub>	20 mm	
J <sub>B</sub>	82 mm	
A <sub>1</sub>	37,5 mm	
A <sub>2</sub>	75 mm	
J <sub>L</sub>	75 mm	
G <sub>2</sub>	M10	Tornillos de fijación
G <sub>2</sub> M <sub>A</sub>	83 Nm	Par de apriete
K <sub>3</sub>	M8	Tornillos de fijación
K <sub>3</sub> M <sub>A</sub>	42,2 Nm	Par de apriete
n	4	Número de roscas de fijación
D <sub>2</sub>	8,6 mm	

### Productos relacionados

RUE35-E, RUE35-E-  
L, RUE35-F, RUE35-  
F-L

Sistemas de guiado lineal adecuados