




### RUDS45X150-D [↗](#)

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

## Información técnica

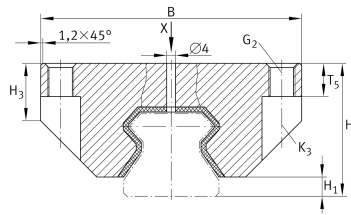


### Variante de su producto actual

Size code	45
Longitud	150 <span style="float: right;">Standardlength 1</span>
Suffix	D

### Medidas principales y datos de rendimiento

H	60 mm	Altura
B	118 mm	Anchura
L <sub>1</sub>	150	Longitud estándar 1
≈m	4,698 kg	Peso





### Medidas de montaje

H <sub>1</sub>	8,7 mm	
T <sub>5</sub>	15 mm	
H <sub>3</sub>	26 mm	
J <sub>B</sub>	100 mm	
A <sub>1</sub>	37,5 mm	
A <sub>2</sub>	75 mm	
J <sub>L</sub>	75 mm	
G <sub>2</sub>	M12	Tornillos de fijación
G <sub>2</sub> M <sub>A</sub>	144 Nm	Par de apriete
K <sub>3</sub>	M10	Tornillos de fijación
K <sub>3</sub> M <sub>A</sub>	83 Nm	Par de apriete
n	4	Número de roscas de fijación
D <sub>2</sub>	0,6 mm	

### Productos relacionados

RUE45-E, RUE45-E-L, RUE45-F, RUE45-F-L

Sistemas de guiado lineal adecuados