





### RUDS55X300-D [↗](#)

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

Damping carriage, recirculating roller bearing unit

## Información técnica

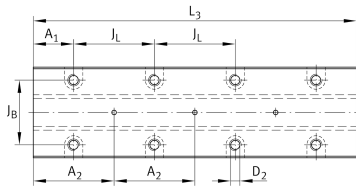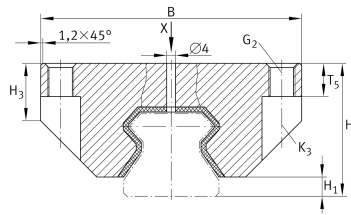

### Variante de su producto actual

Size code	55
Longitud	300 <span style="float: right;">Standardlength 3</span>
Suffix	D

### Medidas principales y datos de rendimiento

H	70 mm	Altura
B	138 mm	Anchura
L <sub>3</sub>	300	Longitud estándar 3
≈m	13,2 kg	Peso



### Medidas de montaje

H <sub>1</sub>	11 mm	
T <sub>5</sub>	18 mm	
H <sub>3</sub>	31 mm	
J <sub>B</sub>	116 mm	
A <sub>1</sub>	37,5 mm	
A <sub>2</sub>	75 mm	
J <sub>L</sub>	75 mm	
G <sub>2</sub>	M14	Tornillos de fijación
G <sub>2</sub> M <sub>A</sub>	229 Nm	Par de apriete
K <sub>3</sub>	M12	Tornillos de fijación
K <sub>3</sub> M <sub>A</sub>	144 Nm	Par de apriete
n	8	Número de roscas de fijación
D <sub>2</sub>	12,5 mm	

### Productos relacionados

RUE55-E, RUE55-E-L, RUE55-F, RUE55-F-L

Sistemas de guiado lineal adecuados