



**KBS20-PP**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KBS..-PP, machined range, adjustable, sealed on all sides, corrosion-resistant design possible

Información técnica

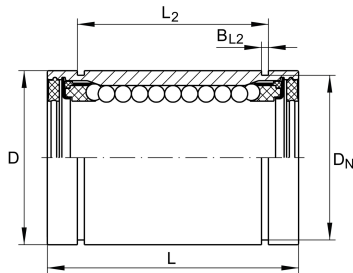

Variante de su producto actual

Size code	20
-----------	----

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	20 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	32 mm	Diámetro exterior
L	45 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C _{min}	1.570 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 min}	1.230 N	Capacidad de carga está.
C _{max}	1.660 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 max}	1.570 N	Capacidad de carga está.
≈m	87,02 g	Peso

Medidas de montaje

L ₂	31,2 mm	
	H13	Tolerancia
B _{L2}	1,6 mm	
B ₃	1 mm	
D _N	30,3 mm	
N ₂	2 mm	
X	62,5 °	
	6	Número de hileras de bolas