

**KWEM15-E-WL-V2-G2** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Miniature-Carriage, Wide-Long design; for
Miniature guideway, Wide design






Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	15	
Version	E	
Carriage design	WL	Wide, long design
Precarga	V2	Moderate preload, higher rigidity
Accuracy class	G2	

Medidas principales y datos de rendimiento

H	16 mm	Altura sistema
B	60 mm	Width carriage
L	74,5 mm	Length of carriage
C	6.550 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	12.500 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	241,8 Nm	Capacidad de momento estático momento del eje X
M _{0y}	105,5 Nm	Capacidad de momento estático del eje Y
M _{0z}	105,5 Nm	Capacidad de momento estático del eje Z
≈m	236 g	Peso

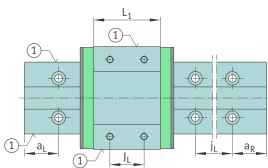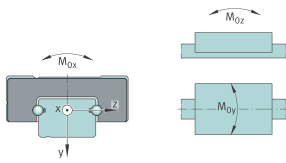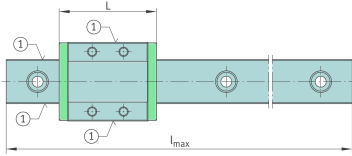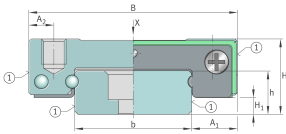



Medidas de montaje

b	42 mm	Anchura de la guía
A ₁	9 mm	
A ₂	7,5 mm	
H ₁	4 mm	
J _B	45 mm	
J _L	35 mm	
T ₅	4,5 mm	
A ₃	2,7 mm	Posición del conector de lubricación
G ₂	M4	Thread size
G ₂ M _A	2,6 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWEM	Nombre de material
----------	------	--------------------