

**KWLT15-AS-V1-G3** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, standard end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


## Información técnica

## Variante de su producto actual

Size code	15	
Carriage design	AS	Short design
Precarga	V1	Slight preload (standard)
Accuracy class	G3	

## Medidas principales y datos de rendimiento

H	24 mm	Altura sistema
B	47 mm	Width carriage
L	47,6 mm	Overall length carriage
C	6.300 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	10.800 N	Capacidad de carga estática
M <sub>0x</sub>	95 Nm	Static moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	47 Nm	Static moment rating about Y-axis
M <sub>0z</sub>	47 Nm	Static moment rating about Z-axis
M <sub>0x</sub>	50 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	43 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M <sub>0z</sub>	43 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	130 g	Peso

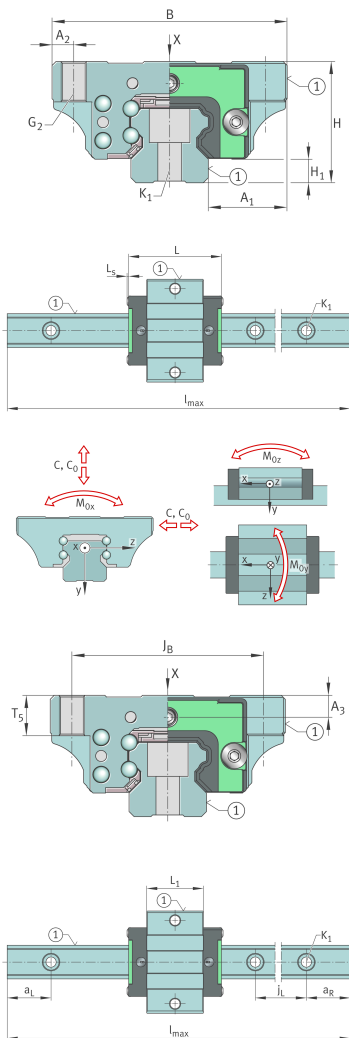



### Medidas de montaje

A <sub>1</sub>	16 mm	
A <sub>2</sub>	4,5 mm	
L <sub>1</sub>	25,6 mm	Carrier length
H <sub>1</sub>	4,6 mm	
J <sub>B</sub>	38 mm	
A <sub>3</sub>	4,3 mm	Posición del conector de lubricación
T <sub>5</sub>	8 mm	
G <sub>2</sub>	M5	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M <sub>A</sub>	9,7 Nm	Par de apriete máximo

### Información adicional

VMKB_065	KWLT	Nombre de material
----------	------	--------------------