

**KWLT15-AS-V1-G4** [↗](#)

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, standard end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	15	
Carriage design	AS	Short design
Precarga	V1	Slight preload (standard)
Accuracy class	G4	

Medidas principales y datos de rendimiento

H	24 mm	Altura sistema
B	47 mm	Width carriage
L	47,6 mm	Overall length carriage
C	6.300 N	Capacidad de carga dinámica
C ₀	10.800 N	Capacidad de carga estática
M _{0x}	95 Nm	Static moment rating about X-axis
M _{0y}	47 Nm	Static moment rating about Y-axis
M _{0z}	47 Nm	Static moment rating about Z-axis
M _{0x}	50 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M _{0y}	43 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M _{0z}	43 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	130 g	Peso

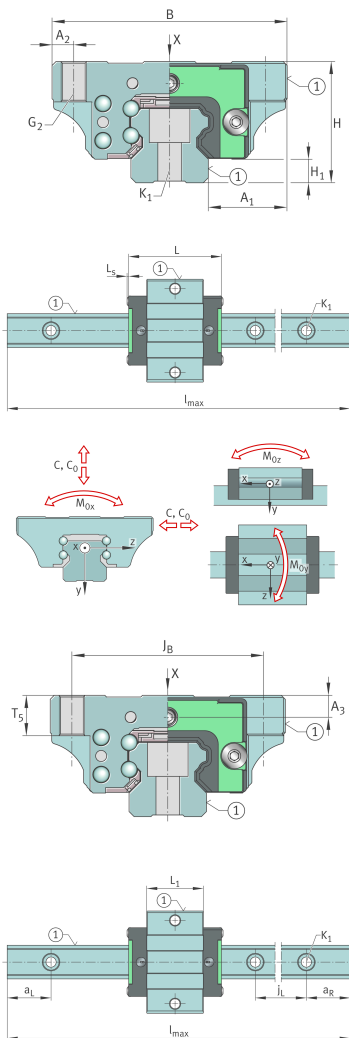



Medidas de montaje

A ₁	16 mm	
A ₂	4,5 mm	
L ₁	25,6 mm	Carrier length
H ₁	4,6 mm	
J _B	38 mm	
A ₃	4,3 mm	Posición del conector de lubricación
T ₅	8 mm	
G ₂	M5	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M _A	9,7 Nm	Par de apriete máximo

Información adicional

VMKB_065	KWLT	Nombre de material
----------	------	--------------------