


**KB50-PP** [↗](#)

## Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KB...-PP, machined range, sealed on all sides, corrosion-resistant design possible

## Información técnica

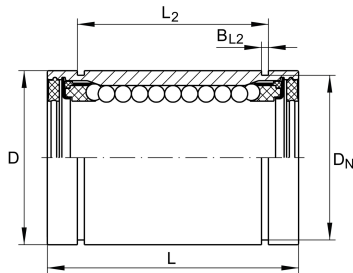

## Variante de su producto actual

Size code	50
-----------	----

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	50 mm	Diámetro del agujero de la bola
	+0,013/-0,002	Tolerancia
D	75 mm	Diámetro exterior
	h5	Tolerance
L	100 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C <sub>min</sub>	8.700 N	Capacidad de carga diná.
C <sub>0 min</sub>	6.300 N	Capacidad de carga está.
C <sub>max</sub>	9.200 N	Capacidad de carga diná.
C <sub>0 max</sub>	8.000 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,978 kg	Peso

## Medidas de montaje

L <sub>2</sub>	77,3 mm	
	H13	Tolerancia
B <sub>L2</sub>	2,65 mm	
D <sub>N</sub>	72 mm	
N <sub>2</sub>	4 mm	
	6	Número de hileras de bolas