**KBO12-PP-AS**

## Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KBO...-PP-AS, machined range, open design, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible



## Información técnica

## Variante de su producto actual

Size code	12
-----------	----

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	12 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	22 mm	Diámetro exterior
L	32 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C <sub>max</sub>	600 N	Capacidad de carga diná.
C <sub>0 max</sub>	445 N	Capacidad de carga está.
≈m	28,99 g	Peso

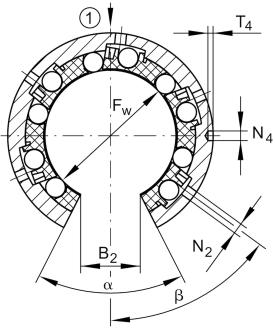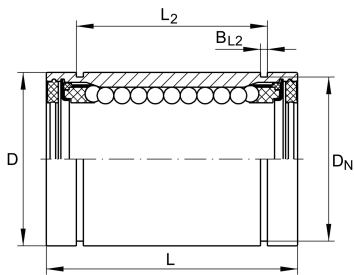



### Medidas de montaje

B <sub>2</sub>	7,7 mm	Anchura del orificio del sector
L <sub>2</sub>	22,6 mm	
	H13	Tolerancia
B <sub>L2</sub>	1,3 mm	
D <sub>N</sub>	21 mm	
T <sub>4</sub>	1,2 mm	
N <sub>4</sub>	2,2 mm	
N <sub>2</sub>	1,5 mm	
α	78 °	Ángulo del orificio del sector
β	64 °	
	4	Número de hileras de bolas