**KBO20-PP-AS**

## Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KBO...-PP-AS, machined range, open design, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible



## Información técnica

## Variante de su producto actual

Size code	20	
Ejecución	PP-AS	Sealed, relubrication facility

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	20 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	32 mm	Diámetro exterior
L	45 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C <sub>max</sub>	1.600 N	Capacidad de carga diná.
C <sub>0 max</sub>	1.280 N	Capacidad de carga está.
≈m	74,21 g	Peso

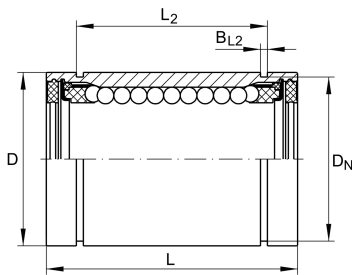



### Medidas de montaje

B <sub>2</sub>	10 mm	Anchura del orificio del sector
L <sub>2</sub>	31,2 mm	
	H13	Tolerancia
B <sub>L2</sub>	1,6 mm	
D <sub>N</sub>	30,3 mm	
T <sub>4</sub>	1,2 mm	
N <sub>4</sub>	2,2 mm	
N <sub>2</sub>	2 mm	
α	60 °	Ángulo del orificio del sector
β	52 °	
	5	Número de hileras de bolas