**KBO40-PP-AS**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KBO...-PP-AS, machined range, open design, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible



Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	40	indicación de tamaño
Ejecución	PP-AS	Sealed, relubrication facility

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	40 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	62 mm	Diámetro exterior
L	80 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C _{max}	6.100 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 max}	4.600 N	Capacidad de carga está.
≈m	511 g	Peso

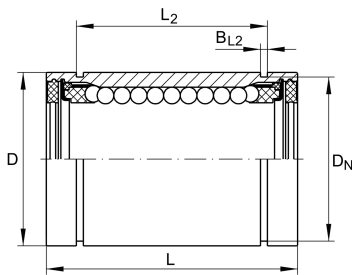



Medidas de montaje

B ₂	18,2 mm	Anchura del orificio del sector
L ₂	60,3 mm	
	H13	Tolerancia
B _{L2}	2,15 mm	
D _N	59 mm	
T ₄	1,5 mm	
N ₄	3 mm	
N ₂	3 mm	
α	54 °	Ángulo del orificio del sector
β	54 °	
	5	Número de hileras de bolas