

**KBO50-PP-AS**

Rodamiento lineal a bolas

Linear ball bearings KBO...-PP-AS, machined range, open design, sealed on all sides, with relubrication facility, corrosion-resistant design possible



Información técnica

Variante de su producto actual

Size code	50	
Ejecución	PP-AS	Sealed, relubrication facility

Medidas principales y datos de rendimiento

F _w	50 mm	Diámetro del agujero de la bola
D	75 mm	Diámetro exterior
L	100 mm	Longitud
	h12	Tolerancia
C _{max}	8.900 N	Capacidad de carga diná.
C _{0 max}	6.600 N	Capacidad de carga está.
≈m	0,835 kg	Peso

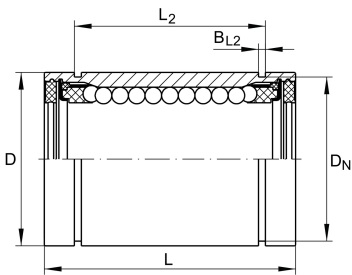



Medidas de montaje

B ₂	22,7 mm	Anchura del orificio del sector
L ₂	77,3 mm	
	H13	Tolerancia
B _{L2}	2,65 mm	
D _N	72 mm	
T ₄	1,5 mm	
N ₄	3 mm	
N ₂	4 mm	
α	54 °	Ángulo del orificio del sector
β	54 °	
	5	Número de hileras de bolas