

**KWLTS20-AS-V1-G4**

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


## Información técnica

## Variante de su producto actual

Size code	20	
Carriage design	AS	Short design
Precarga	V1	Slight preload (standard)
Accuracy class	G4	

## Medidas principales y datos de rendimiento

H	30 mm	Altura sistema
B	63 mm	Width carriage
L	51 mm	Overall length carriage
C	9.300 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	15.000 N	Capacidad de carga estática
M <sub>0x</sub>	163 Nm	Static moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	83 Nm	Static moment rating about Y-axis
M <sub>0z</sub>	83 Nm	Static moment rating about Z-axis
M <sub>0x</sub>	95 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	78 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M <sub>0z</sub>	78 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	280 g	Peso

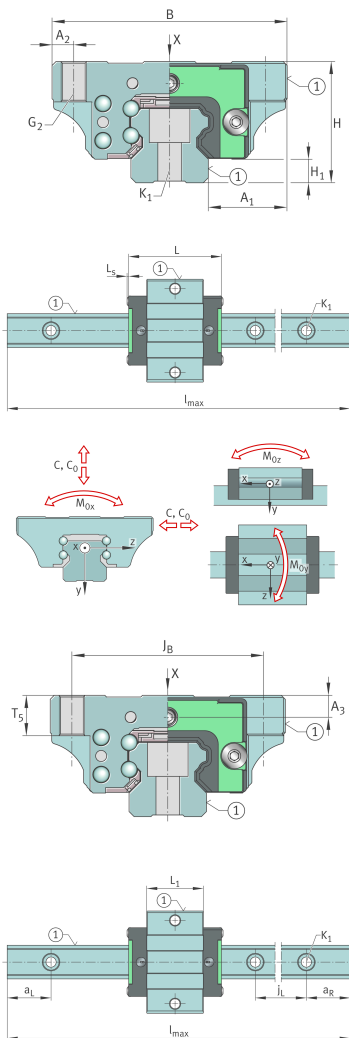



### Medidas de montaje

---

A <sub>1</sub>	21,5 mm	
A <sub>2</sub>	5 mm	
L <sub>1</sub>	32,1 mm	Carrier length
H <sub>1</sub>	5 mm	
J <sub>B</sub>	53 mm	
A <sub>3</sub>	5,7 mm	Posición del conector de lubricación
T <sub>5</sub>	9 mm	
G <sub>2</sub>	M6	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M <sub>A</sub>	16,5 Nm	Par de apriete máximo

### Información adicional

---

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------