

**KWLTS25-AS-V0-G4**

Carro con recirculación de bolas

Short flanged carriage, short end plate, for four-row linear recirculating ball bearing and guideway assembly


## Información técnica

## Variante de su producto actual

Size code	25	
Carriage design	AS	Short design
Precarga	V0	Slight clearance
Accuracy class	G4	

## Medidas principales y datos de rendimiento

H	36 mm	Altura sistema
B	70 mm	Width carriage
L	59,4 mm	Overall length carriage
C	14.900 N	Capacidad de carga dinámica
C <sub>0</sub>	24.300 N	Capacidad de carga estática
M <sub>0x</sub>	320 Nm	Static moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	163 Nm	Static moment rating about Y-axis
M <sub>0z</sub>	163 Nm	Static moment rating about Z-axis
M <sub>0x</sub>	183 Nm	Dynamic moment rating about X-axis
M <sub>0y</sub>	153 Nm	Dynamic moment rating about y-axis
M <sub>0z</sub>	153 Nm	Dynamic moment rating about Z-axis
≈m	420 g	Peso

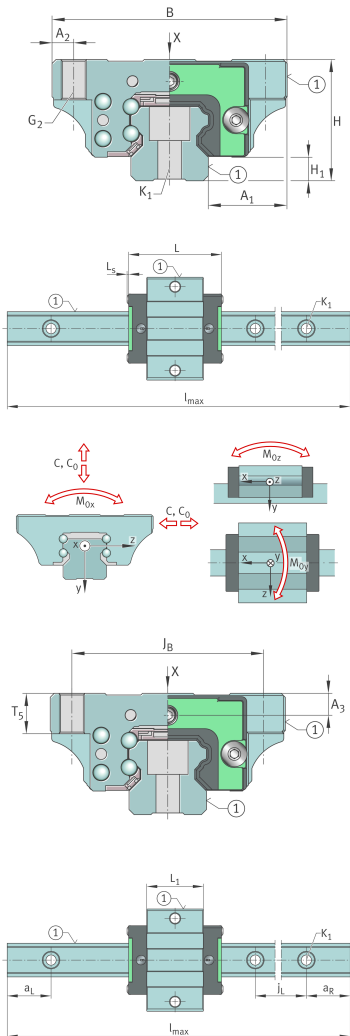



### Medidas de montaje

A <sub>1</sub>	23,5 mm	
A <sub>2</sub>	6,5 mm	
L <sub>1</sub>	38,8 mm	Carrier length
H <sub>1</sub>	7 mm	
J <sub>B</sub>	57 mm	
A <sub>3</sub>	6,5 mm	Posición del conector de lubricación
T <sub>5</sub>	12 mm	
G <sub>2</sub>	M8	Thread size, DIN ISO 4762-12.9
G2 M <sub>A</sub>	40 Nm	Par de apriete máximo

### Información adicional

VMKB_065	KWLTS	Nombre de material
----------	-------	--------------------