



FAG




X-life

7320-B-XL-MP-UO

Rodamiento a bolas de contacto angular

Angular contact ball bearing 73..-B-XL-MP,
single row, X-life, solid brass cage

Información técnica

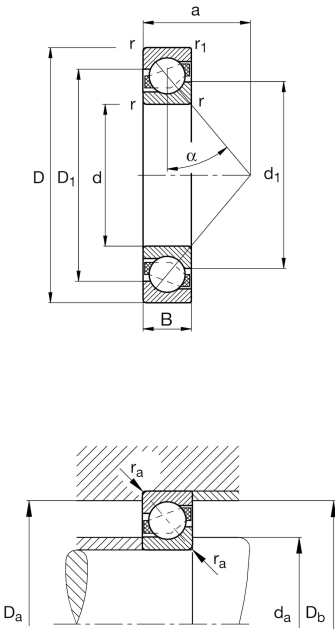

Variante de su producto actual

Variante de diseño	B	B
Obturaciones	Sin	Sin
Jaula	MP	Jaula maciza de latón, guiada por bolas
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Medidas / termoestabilizadas	S0	Anillos de estabilidad dimensional de hasta 150°
Condición ajustada (juego axial / precarga)	UO	Grupo de rodamientos sin juego en disposición en O o X
Lubricante	Sin	Sin

Medidas principales y datos de rendimiento

d	100 mm	Diámetro del agujero
D	215 mm	Diámetro exterior
B	47 mm	Width
C _r	214.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	197.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	10.900 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	5.300 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.550 1/min	Velocidad de referencia
m	8,168 kg	Peso



Medidas de montaje

$d_{a\ min}$	114 mm	Diámetro mínimo del resalte del eje
$D_{a\ max}$	201 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{b\ max}$	208 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$r_{a\ max}$	2,5 mm	Radio máximo de garganta del eje
$r_{a1\ max}$	1 mm	Radio máximo de garganta del soporte

Medidas

$r_{\ min}$	3 mm	Minimum chamfer dimension
$r_{1\ min}$	1,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
D_1	171,72 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior ancho cara lateral
d_1	146,26 mm	Diámetro del resalte del anillo interior ancho cara lateral
a	89,6 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión
α	40 °	Contact angle

Rango de temperatura

$T_{\ min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{\ max}$	150 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Información adicional

$A_{\ min}$	0 μ m	Juego axial por grupo mín.
Tol (+)	12 μ m	Tolerancia del juego axial o la precarga por grupo

Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Lubricación con grasa
	Lubricación con aceite
	No obturado