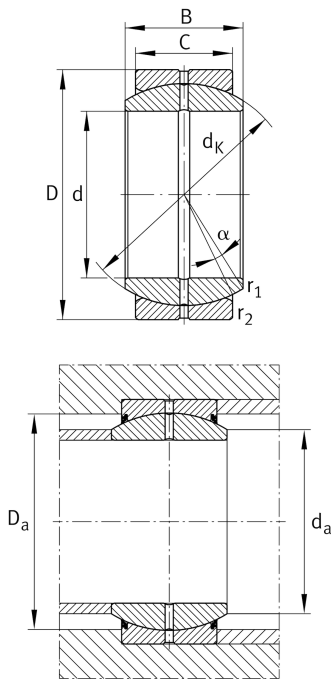


**GE15-DO-E** [↗](#)

## Rótula

Standard performance Radial spherical plain bearing, requiring maintenance, sliding contact surface: steel/steel, DIN ISO 12240-1, dimension series E, open design

## Información técnica



## Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance required	
Material	Acero	Acero
Obturaciones	Sin	Without
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Recubrimiento	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	15 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	26 mm	Diámetro exterior del rodamiento
B	12 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	16.800 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	84.200 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,026 kg	Peso

## Medidas de montaje

r <sub>1smin</sub>	0,3 mm	Distancia entre bordes
r <sub>2smin</sub>	0,3 mm	Distancia entre bordes
d <sub>a max</sub>	18,4 mm	Medida de conexión Anillo interior
D <sub>a min</sub>	20,8 mm	Diámetro de la conexión de soportes










### Medidas

C	9 mm	Ancho del anillo exterior
$d_K$	22 mm	Diámetro de bola
$\alpha$	8 °	Ángulo de inclinación
$d_{OT}$	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
$d_{UT}$	-0,008 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
$D_{OT}$	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{UT}$	-0,009 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
$B_{OT}$	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
$B_{UT}$	-0,12 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
$C_{OT}$	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
$C_{UT}$	-0,24 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior
$G_r$	0,04 - 0,082	Juego radial
$G_{rmax}$	0,082 mm	Radial clearance, maximum
$G_{rmin}$	0,04 mm	Radial clearance, minimum

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-60 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	200 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos