**NA6908-ZW-XL**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA69...ZW, serie de medidas 69, de dos hileras

X-life

## Información técnica

## Variante de su producto actual



Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	Norma	
Características especiales	Norma	Estándar
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	40 mm	Diámetro del agujero
D	62 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	74.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	116.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	19.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	9.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	5.100 1/min	Velocidad de referencia
m	429,7 g	Peso

## Medidas

F	48 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial

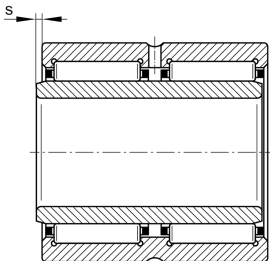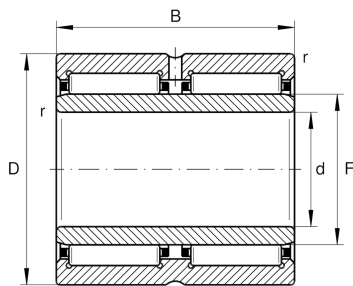








### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido