
**FAG****HCB7221-E-T-P4S-UL**

Rodamiento para cabezales

Rodamientos para cabezales HCB72...-E, dispuestos en parejas o en grupos, ángulo de contacto $\alpha = 25^\circ$, con bolas de cerámica, tolerancias restringidas

Información técnica





Variante de su producto actual

Ángulo de contacto	E	Ángulo de contacto de 25°
Obturaciones	Sin	Sin
Forma externa	Standard	Standard
Jaula	T	Jaula de tejido duro
Clase de tolerancia	P4S	Tolerance class P4S, FAG standard better than P4 to DIN 620
Disposición del grupo de rodamientos	U	Rodamiento único
Precarga	L	Preload light

Medidas principales y datos de rendimiento

d	105 mm	Diámetro del agujero
D	190 mm	Diámetro exterior
B	36 mm	Anchura
C_r	157.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	95.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	6.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G Grease	7.500 1/min	Limiting speed for grease lubrication
$n_{G\ Oil}$	12.000 1/min	Velocidad límite de rotación para lubricación con aceite
$\approx m$	3,25 kg	Peso

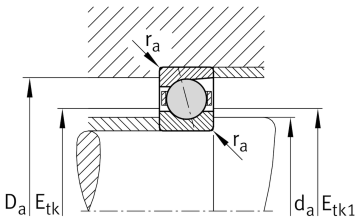



Medidas de montaje

d_a	120,5 mm	Diámetro del resalte del eje
d_a	h12	Diámetro juego del resalte del eje
D_a	174,5 mm	Diámetro del resalte del anillo exterior
D_a	H12	Diámetro del resalte juego del anillo exterior
$r_a \text{ max}$	2,1 mm	Radio máximo de la ranura
$r_{a1} \text{ max}$	1 mm	Radio máximo de la ranura
$E_{tk} \text{ min}$	132,2 mm	Minimum diameter injection pitch
$E_{tk} \text{ max}$	141,2 mm	Maximum diameter injection pitch
$E_{tk1} \text{ min}$	132,2 mm	Diámetro mínimo distancia de inyección
$E_{tk1} \text{ max}$	141,2 mm	Diámetro máximo distancia de inyección
a	52,4 mm	Distancia entre los vértices de los conos de presión

Medidas

r_{min}	2,1 mm	Minimum chamfer dimension
$r_1 \text{ min}$	2,1 mm	Medidas mínimas del chaflán
α	25 °	Contact angle

Rango de temperatura






T_{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



Información adicional

F_{VL}	800 N	Fuerza de precarga ligera
F_{VM}	2.742 N	Fuerza de precarga media
F_{VH}	5.723 N	Fuerza de precarga pesada
K_{aEL}	2.303 N	Fuerza de elevación ligera
K_{aEM}	8.067 N	Fuerza de elevación media
K_{aEH}	17.220 N	Fuerza de elevación grande
c_{aL}	278 N/ μ m	Ligera rigidez axial
c_{aM}	434 N/ μ m	Rigidez axial media
c_{aH}	577 N/ μ m	Rigidez axial grande

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado