




FAG

AH32/530A-H

Manguito de desmontaje

Manguito de desmontaje AH...-H, accesorio, rodamiento, hidráulica, FP

Información técnica

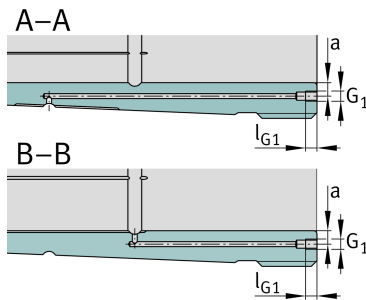

Variante de su producto actual

Ejecución	H	Con

Medidas principales y datos de rendimiento

d ₁	500 mm	Diámetro del agujero
G	Tr580X6	Rosca
B ₁	412 mm	Longitud del casquillo
≈m	132 kg	Peso

Medidas de montaje

G ₁	G1/4	Rosca de unión para conducto de aceite
a	10 mm	Distancia unión para conducto de aceite
l _{G1}	15 mm	Profundidad de rosca de unión para conducto de aceite

Medidas

d	530 mm	Diámetro del agujero
a ₁	12 mm	Rodamiento suspendido
l _G	57 mm	Longitud de rosca

Información adicional

1:12	Cono
------	------