


**E35-XL-KTT-B-2C**

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable E...KTT-B

X-life

## Información técnica

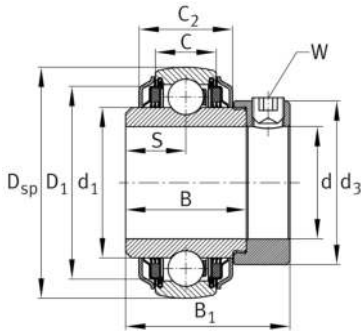

## Variante de su producto actual

Obturaciones	KTT	Triple obturación de labio en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Discos centrifugadores	2C	Discos centrifugadores en ambos lados

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	35 mm	Diámetro del agujero
D SP	72 mm	Diámetro exterior
B	37,7 mm	Anchura
B 1	51,3 mm	Anchura total del anillo tensor
C r	27.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C 0r	15.300 N	Capacidad de carga estática, radial
m	0,65 kg	Peso



### Medidas

C	19 mm	Ancho del anillo exterior
C 2	23,7 mm	Anchura total de obturación
S	18,7 mm	Distancia pista de rodadura
d 1	46,8 mm	Diámetro del borde del anillo interior
D 1	60 mm	Diámetro exterior obturación
d 3	55 mm	Diámetro exterior del anillo tensor/tuerca estriada
W	5 mm	Anchura entrecaras

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Carga axial en un sentido



Carga axial en ambos sentidos



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



Lubricación con grasa



Obturado en ambos lados



Errores de alineación estáticos