

**SL182952-B-C4** [↗](#)

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18.-B, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18

Información técnica




Variante de su producto actual

| | | |
|---|--------------|-----------------------------------|
| Ejecución | B | Variante interna B |
| Juego radial del rodamiento | C4 (Group 4) | Internal clearance larger than C3 |
| Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
| Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |

Medidas principales y datos de rendimiento

| | | |
|-------------|-------------|-------------------------------------|
| d | 260 mm | Diámetro del agujero |
| D | 360 mm | Diámetro exterior |
| B | 60 mm | Anchura |
| C_r | 780.000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
| C_{0r} | 1.450.000 N | Capacidad de carga estática, radial |
| C_{ur} | 168.000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
| n_G | 1.020 1/min | Velocidad límite de rotación |
| n_{gr} | 690 1/min | Velocidad de referencia |
| $\approx m$ | 18,026 kg | Peso |

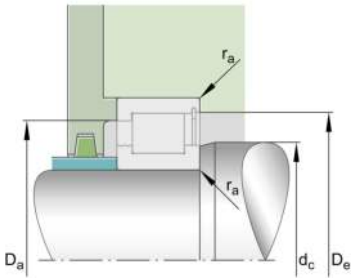



Medidas de montaje

| | | |
|--------------|----------|--|
| $d_{a \min}$ | 292,5 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
| $d_{c \min}$ | 291,5 mm | Resalte mínimo del eje |
| $D_{a \max}$ | 323 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
| $D_{e \min}$ | 333,5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
| $r_{a \max}$ | 2,1 mm | Radio máximo de la ranura |
| E | 333,7 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |

Medidas

| | | |
|------------|----------|---|
| r_{\min} | 2,1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
| s | 5 mm | Desplazamiento axial |
| d_1 | 291,5 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
| $D_1 \min$ | 323,4 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |

Rango de temperatura

| | | |
|------------|--------|------------------------------------|
| T_{\min} | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
| T_{\max} | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento