**NA6910-ZW-XL-C2**

Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA69...ZW, serie de medidas 69, de dos hileras

X-life



Información técnica

Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Características especiales	Norma	Estándar
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	50 mm	Diámetro del agujero
D	72 mm	Diámetro exterior
B	40 mm	Anchura
C _r	82.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	139.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	23.800 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	7.800 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	4.200 1/min	Velocidad de referencia
m	0,515 kg	Peso

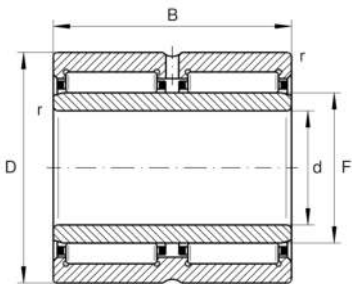








Medidas

F	58 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido