

**SL1818/1000-E-TB-BR**

Rodamiento de rodillos cilíndricos

Cylindrical roller bearing, SL1818..-E-TB full complement roller set, single row, semi-locating bearing, 1 rib on outer ring, 2 ribs on inner ring, type SL18

Información técnica




Variante de su producto actual

Ejecución	TB	Bearings with increased axial load capacity
Juego radial del rodamiento	CN (Group N)	Normal internal clearance
Clase de tolerancia	PN	Normal (PN)
Número de hileras de elementos rodantes	1	Single-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	1.000 mm	Diámetro del agujero
D	1.220 mm	Diámetro exterior
B	100 mm	Anchura
C_r	2.900.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C_{0r}	7.100.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C_{ur}	530.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n_G	265 1/min	Velocidad límite de rotación
n_{gr}	140 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	235,89 kg	Peso

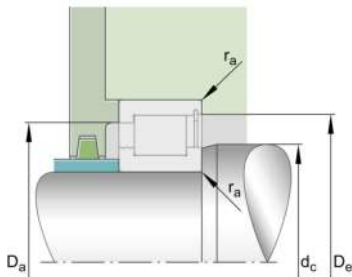



Medidas de montaje

$d_{a \min}$	1.069,5 mm	Diámetro mínimo resalte del eje
$d_{c \min}$	1.069,5 mm	Resalte mínimo del eje
$D_{a \max}$	1.134 mm	Diámetro máximo del resalte del alojamiento
$D_{e \min}$	1.155,5 mm	Diámetro mínimo del resalte del alojamiento
$r_{a \max}$	6 mm	Radio máximo de la ranura
E	1.155,9 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior

Medidas

r_{\min}	6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	12,5 mm	Desplazamiento axial
d_1	1.069,5 mm	Diámetro máximo del borde del anillo interior
$D_1 \min$	1.134,3 mm	Diámetro mínimo del borde del anillo exterior

Rango de temperatura

T_{\min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T_{\max}	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Carga axial en un sentido
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Gran rodamiento