

**K80X88X46-ZW-H-A/0-7**

Corona de agujas

Corona de agujas K...ZW, de dos hileras

## Información técnica

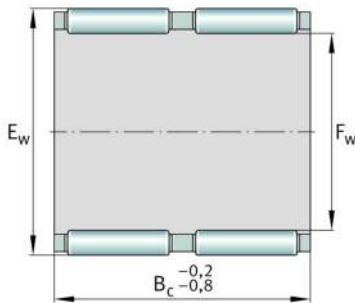

## Variante de su producto actual

Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

$F_w$	80 mm	Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas
$E_w$	88 mm	Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas
$B_c$	46 mm	Anchura
$C_r$	88.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
$C_{0r}$	231.000 N	Capacidad de carga estática, radial
$C_{ur}$	30.500 N	Límite de carga por fatiga, radial
$n_G$	5.800 1/min	Velocidad límite de rotación
$n_{gr}$	3.650 1/min	Velocidad de referencia
$\approx m$	260 g	Peso

## Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido