**NA6915-ZW-H-S3-XL-C4**

Rodamiento de agujas

Rodamiento de agujas NA..-ZW-H-S3-XL-R200-250, de dos hileras, con anillo interior, anillo exterior con dos bordes

X-life



Información técnica

Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	H	Superficie templada
Juego radial del rodamiento	C4 (Group 4)	Internal clearance larger than C3
Características especiales	S3	Estabilizado para temperaturas de funcionamiento de hasta + 300 °C
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

Medidas principales y datos de rendimiento

d	75 mm	Diámetro del agujero
D	105 mm	Diámetro exterior
B	54 mm	Anchura
C _r	118.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C _{0r}	275.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C _{ur}	40.000 N	Límite de carga por fatiga, radial
n _G	5.400 1/min	Velocidad límite de rotación
n _{gr}	3.150 1/min	Velocidad de referencia
m	1,4 kg	Peso

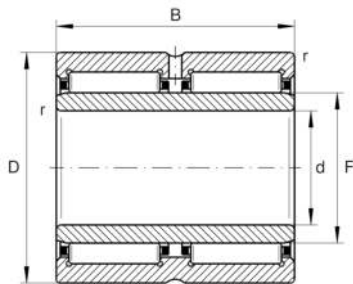








Medidas

F	85 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r _{min}	1 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	1 mm	Desplazamiento axial

Rango de temperatura

T _{min}	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	300 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido