

**K75X83X35-ZW** [↗](#)

Corona de agujas

Corona de agujas K...ZW, de dos hileras

## Información técnica

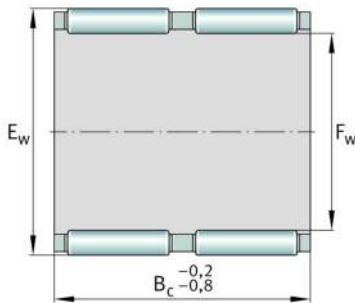

## Variante de su producto actual

Jaula	JN	Chapa metálica de acero
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

F <sub>w</sub>	75 mm	Diámetro interior de complemento de rodamiento de agujas
E <sub>w</sub>	83 mm	Diámetro exterior de complemento de rodamiento de agujas
B <sub>c</sub>	35 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	63.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	147.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	20.300 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	6.200 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	3.950 1/min	Velocidad de referencia
m	0,18 kg	Peso

## Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	140 °C	Temperatura máx. de funcionamiento



### Características

---



Carga radial



Lubricación con grasa



Lubricación con aceite



No obturado



Espacio constructivo reducido