



FAG

BND3240-H-W-T-BL-D [↗](#)

Cuerpo de soporte

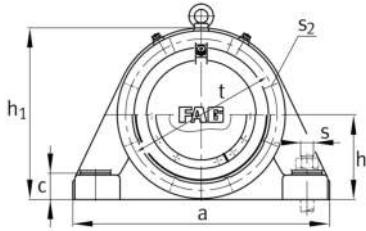
For bearings with a conical bore and clamping sleeve with constant diameter, BND

Información técnica

Medidas principales y datos de rendimiento



d 1	180 mm	Diámetro del eje
a	780 mm	Longitud de la base
h 1	475 mm	Altura total
g 1	260 mm	Anchura total
g 2	299 mm	Anchura total con cubierta
≈m	195,5 kg	Peso

**Medidas**

b	240 mm	Anchura de la base
c	75 mm	Height base foot
D	360 mm	Outside Diameter
g	158 mm	Anchura del cuerpo de soporte
g ₃	138 mm	Locking collar width g ₃
g ₄	114 mm	Anchura del anillo tensor g ₄
h	235 mm	Distance shaft axis
k	4 mm	Axial displacement
m	640 mm	Distance fixing bore
n	140 mm	Bore distance width
s	M36	Tamaño de los tornillos de fijación
s ₂	M16	
s ₂	8	Número de agujeros roscados
t	420 mm	Diámetro primitivo de rodamiento de los agujeros de fijación
u	42 mm	Anchura del agujero alargado
v	52 mm	Lenght oblong hole

Información adicional

H2340(-HG)	Adaptive Sleeve
23240..-K	Referencia rodamiento

Rango de temperatura

T _{min}	-20 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T _{max}	100 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

