**NA69/32-ZW-XL-C3**

## Rodamiento de agujas

Rodamientos de agujas NA69.-ZW, serie de medidas 69, de dos hileras

X-life



## Información técnica

## Variante de su producto actual

Jaula	Norma	
Propiedades de la jaula	Norma	
Juego radial del rodamiento	C3 (Group 3)	Internal clearance larger than CN
Características especiales	Norma	Estándar
Número de hileras de elementos rodantes	ZW	Double-row design

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	32 mm	Diámetro del agujero
D	52 mm	Diámetro exterior
B	36 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	53.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	82.000 N	Capacidad de carga estática, radial
C <sub>ur</sub>	15.400 N	Límite de carga por fatiga, radial
n <sub>G</sub>	11.100 1/min	Velocidad límite de rotación
n <sub>gr</sub>	6.100 1/min	Velocidad de referencia
m	0,29 kg	Peso

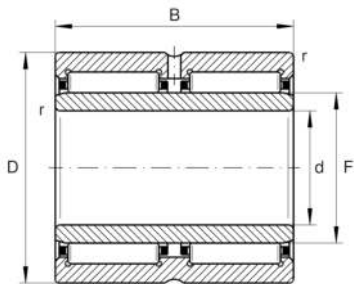








### Medidas

F	40 mm	Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior
r <sub>min</sub>	0,6 mm	Medidas mínimas del chaflán
s	0,5 mm	Desplazamiento axial

### Rango de temperatura

T <sub>min</sub>	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
T <sub>max</sub>	120 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

-  Carga radial
-  Lubricación con grasa
-  Lubricación con aceite
-  No obturado
-  Espacio constructivo reducido