


IMAGE  
COMING SOON**GYE30-XL-KLL-B-FA125.5-L091** [↗](#)

Rodamiento insertable

Rodamiento insertable GYE...-KLL-B

## Información técnica

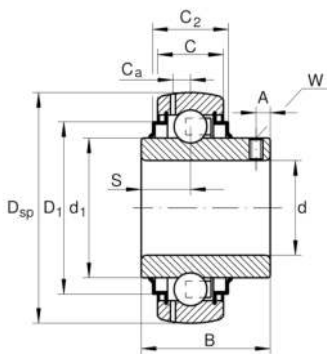

## Variante de su producto actual

Obturaciones	KLL	Obturaciones de laberinto en ambos lados
Forma de la superficie exterior	B	
Instrucción de fabricación	FA125.5	Rodamiento con recubrimiento Corroctect
Lubricante	L091	Grasa (L091)

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	30 mm	Diámetro del agujero
D <sub>SP</sub>	62 mm	Diámetro exterior
B	38,1 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	19.500 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	11.300 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,3 kg	Peso

## Medidas

C	18 mm	Ancho del anillo exterior
S	15,9 mm	Distancia pista de rodadura
d <sub>1</sub>	40,2 mm	Diámetro del borde del anillo interior
C <sub>a</sub>	4,7 mm	Distancia al agujero de engrase
A	5,8 mm	Distancia rosca
W	3 mm	Anchura entrecaras