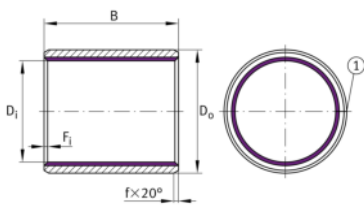


**EGBZ2210-E40** **Casquillo**

Metal/polymer composite plain bush, maintenance-free, with steel backing, inch size

**Información técnica****Variante de su producto actual**

Maintenance	Maintenance free	
Obturaciones	Sin	Sin
Material de capa deslizante	E40	Capa deslizante libre de mantenimiento E40
Dorso del material	Acero	Acero

**Medidas principales y datos de rendimiento**

D <sub>i</sub>	34,925 mm	Diámetro interior
D <sub>o</sub>	38,894 mm	Diámetro exterior
B	15,88 mm	Anchura
C <sub>r</sub>	77.600 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	139.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	0,029 kg	Peso



### Medidas

f	20 °	Chamfer angle outside diameter
$D_i$	$\approx 34,925$ mm	Inner diameter
f	1,2 mm	Chafilán exterior
$F_{i\ min}$	-0,1 mm	Rotura del borde interior, mín.
$F_{i\ max}$	-0,7 mm	Rotura del borde interior, máx.
$D_{o\ OT}$	0,085 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{o\ UT}$	0,045 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
$s_3$	2 mm	Grosor de pared
$s_3\ OT$	0,005 mm	Grosor de pared, tolerancia superior
$s_3\ UT$	-0,03 mm	Grosor de pared, tolerancia inferior
$B_{UT}$	-0,25 mm	Anchura, tolerancia inferior
$B_{OT}$	0,25 mm	Anchura, tolerancia superior
$f_{OT}$	0,4 mm	Chafilán exterior, tolerancia superior
$f_{UT}$	-0,4 mm	Chafilán exterior, tolerancia inferior
$F_i$	0,1 mm	Rotura del borde interior

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-200 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	280 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características



Carga radial



Lubricación de por vida, ausencia de mantenimiento



No obturado



Espacio constructivo reducido