


**GE60-DO-2RS-C2** [↗](#)

## Rótula

Rótula GE...-DO-2RS, radial, mantenimiento necesario

## Información técnica

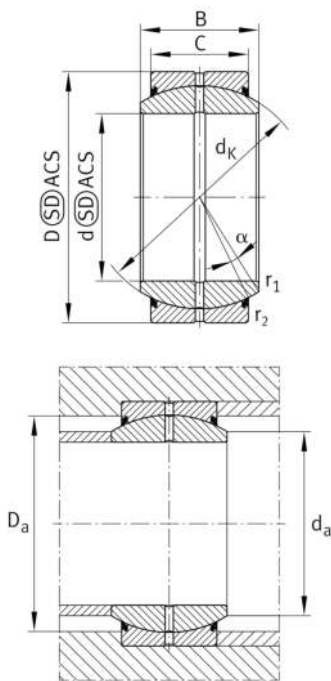

## Variante de su producto actual

Maintenance	Maintenance required	
Material	Acero	Acero
Obturaciones	2RS	Obturaciones de labio en ambos lados
Juego radial del rodamiento	C2 (Group 2)	Internal clearance smaller than CN
Recubrimiento	Durotect M	Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate)

## Medidas principales y datos de rendimiento

d	60 mm	Diámetro del agujero del rodamiento
D	90 mm	Diámetro exterior del rodamiento
B	44 mm	Anchura del anillo interior
C <sub>r</sub>	318.000 N	Capacidad de carga dinámica, radial
C <sub>0r</sub>	1.220.000 N	Capacidad de carga estática, radial
≈m	1 kg	Peso

## Medidas de montaje

r <sub>1smin</sub>	1 mm	Distancia entre bordes
r <sub>2smin</sub>	1 mm	Distancia entre bordes
d <sub>a max</sub>	66,8 mm	Medida de conexión Anillo interior
D <sub>a min</sub>	75 mm	Diámetro de la conexión de soportes










### Medidas

C	36 mm	Ancho del anillo exterior
$d_K$	80 mm	Diámetro de bola
$\alpha$	6 °	Ángulo de inclinación
$d_{OT}$	0 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia superior
$d_{UT}$	-0,015 mm	Diámetro del agujero del rodamiento, tolerancia inferior
$D_{OT}$	0 mm	Diámetro exterior, tolerancia superior
$D_{UT}$	-0,015 mm	Diámetro exterior, tolerancia inferior
$B_{OT}$	0 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia superior
$B_{UT}$	-0,15 mm	Anchura del anillo interior, tolerancia inferior
$C_{OT}$	0 mm	Ancho del anillo exterior, tolerancia superior
$C_{UT}$	-0,4 mm	Anchura del anillo exterior, tolerancia inferior
$G_r$	0,015 - 0,06	Juego radial
$G_{rmax}$	0,12 mm	Radial clearance, maximum
$G_{rmin}$	0,06 mm	Radial clearance, minimum

### Rango de temperatura

$T_{min}$	-30 °C	Temperatura mín. de funcionamiento
$T_{max}$	130 °C	Temperatura máx. de funcionamiento

### Características

	Carga radial
	Carga axial en un sentido
	Carga axial en ambos sentidos
	Lubricación con grasa
	Obturado en ambos lados
	Errores de alineación estáticos
	Errores de alineación dinámicos